

Señales Tipo S6

Vistas Características

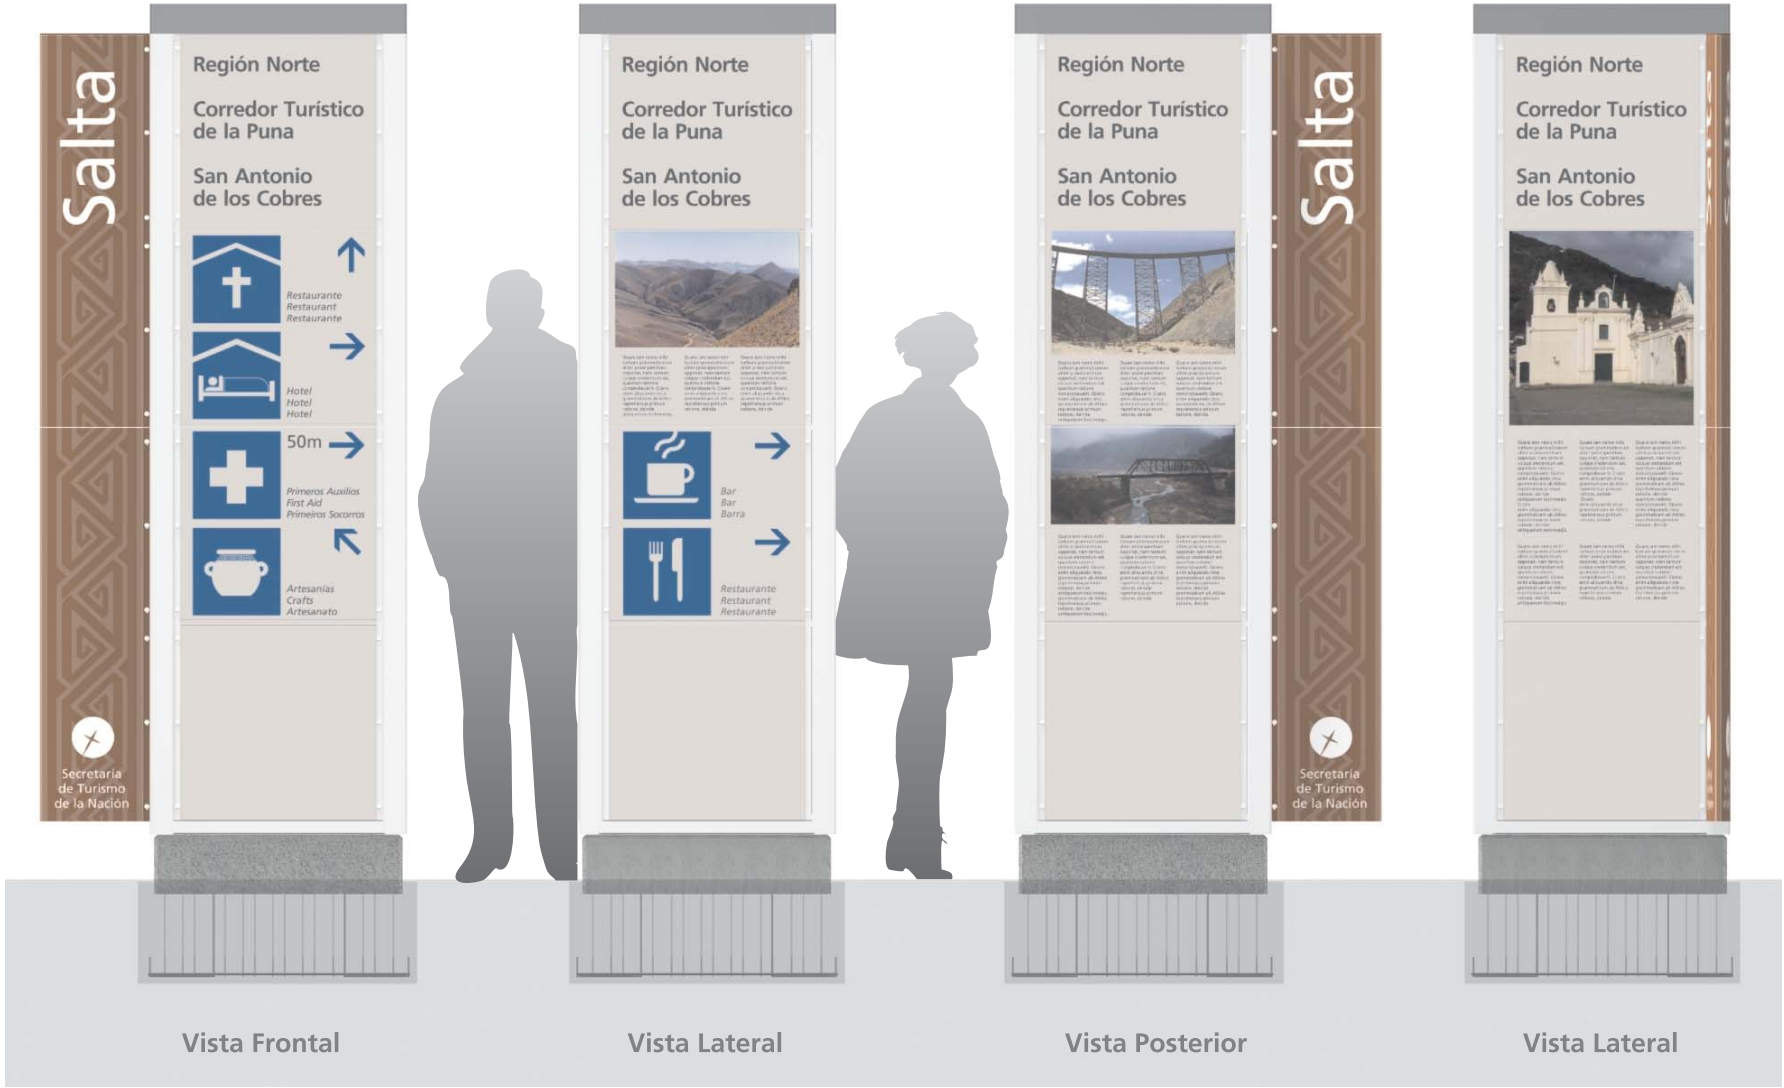

Señales Tipo S6

Despiece General

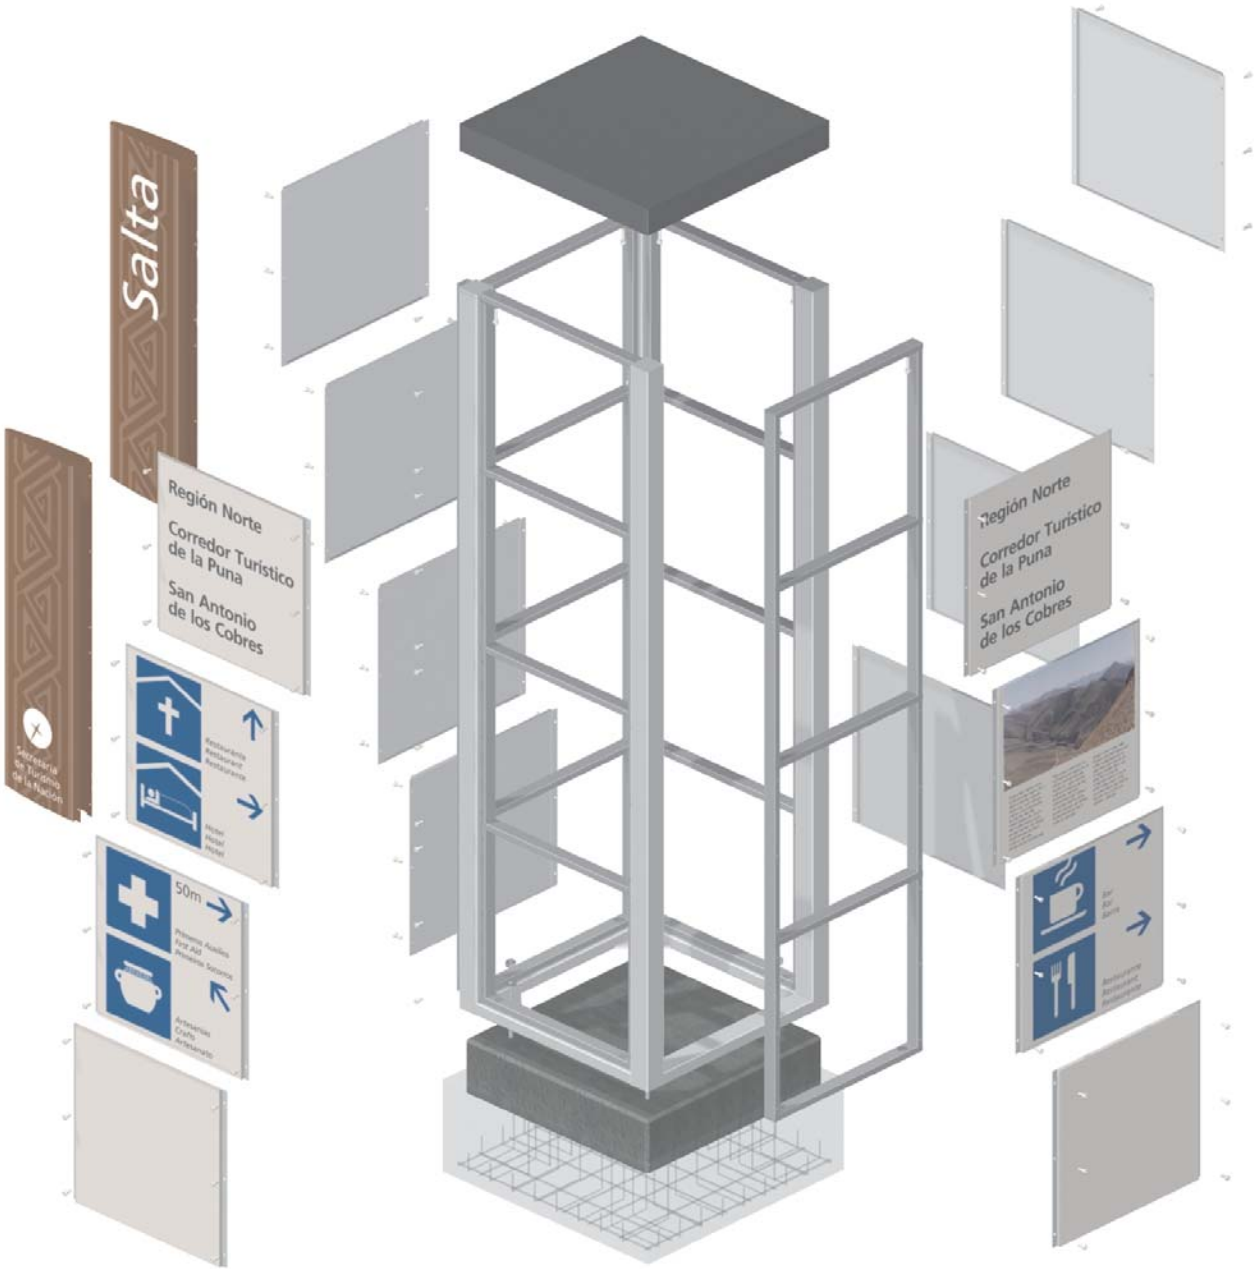

Señales Tipo S6


Despiece General

Detalle




Señales Tipo S6


Conjunto General

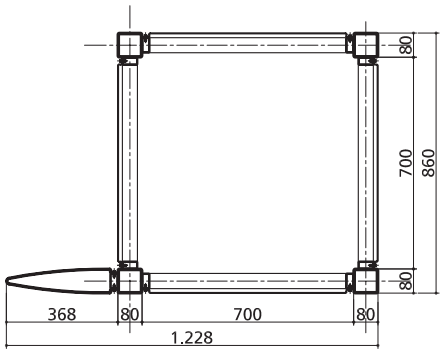


Sección A




Sección B

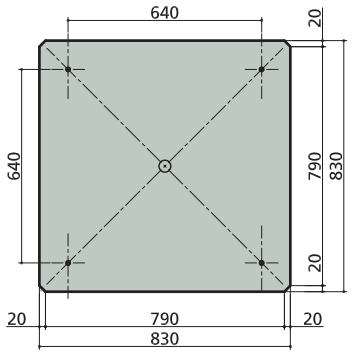

Sección C

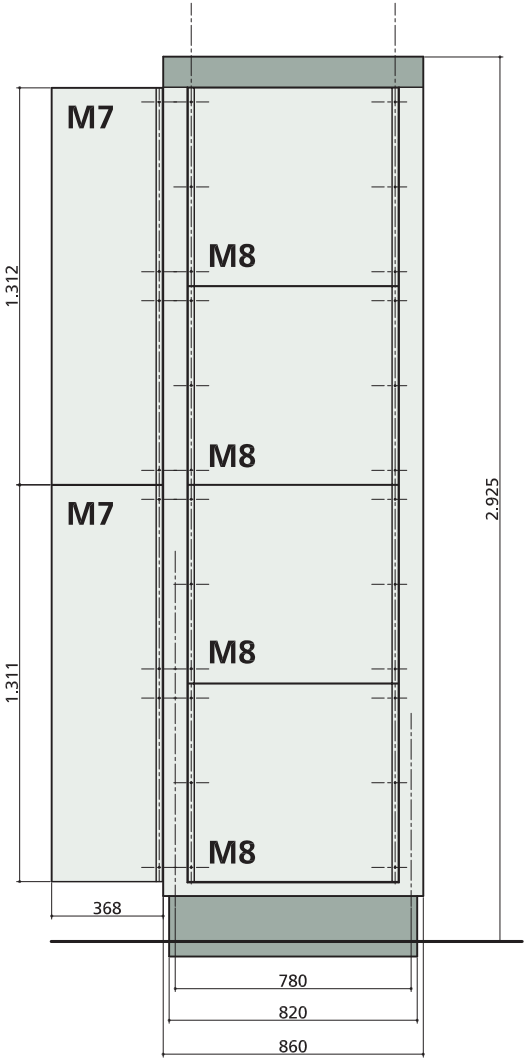

Vista Lateral

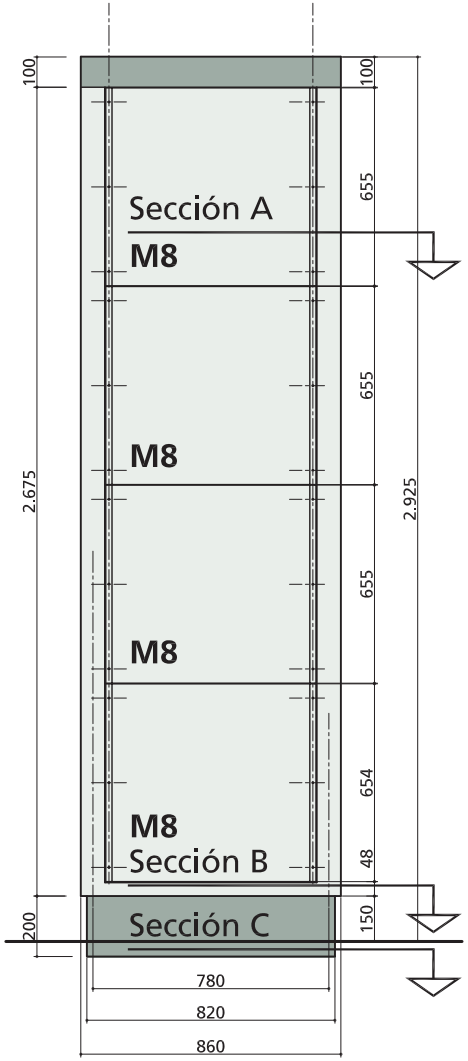

Vista Frontal

Conjunto de elementos que componen las **Señales S6**:

Base de Hormigón Premoldeado o fabricado in-situ.

Estructura Bastidor de Soporte.


Tapa superior.

Módulos Gráficos en Bandera M7.


Módulos Gráficos en el Cuerpo M8.

Señales Tipo S6


Detalles

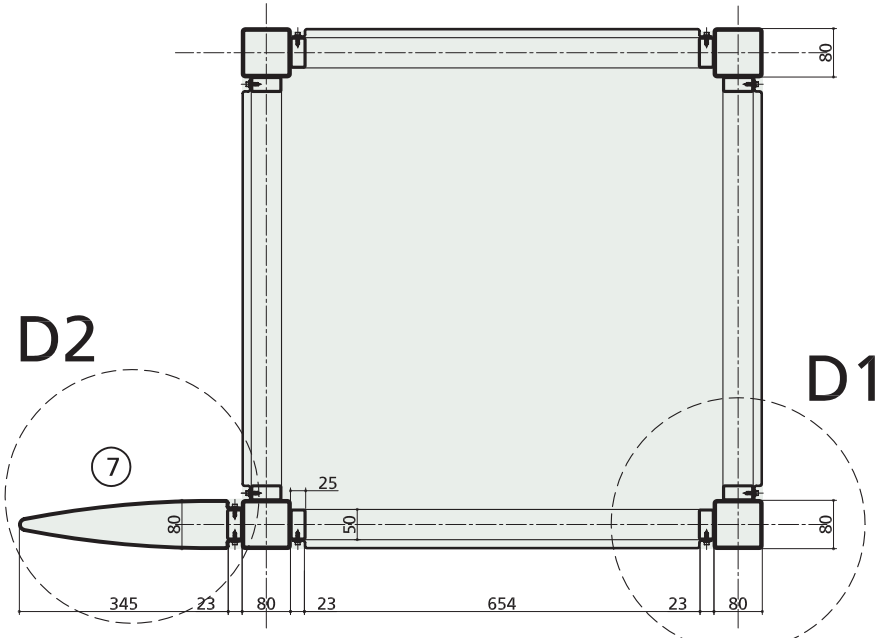

Detalle Sección A

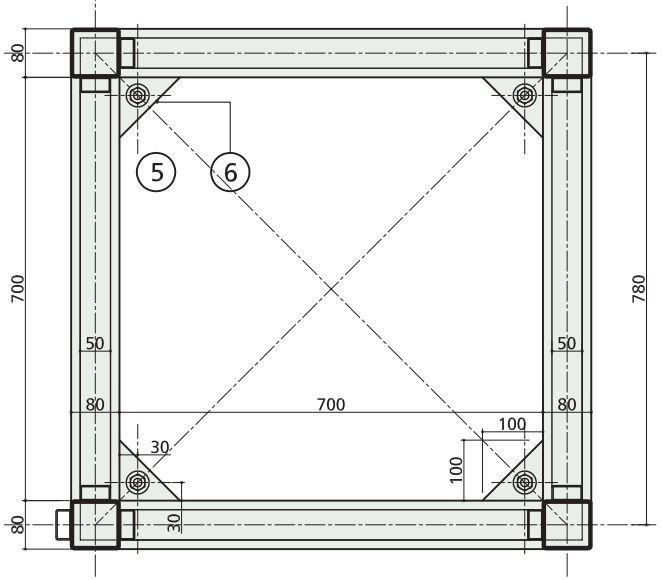

Detalle Sección B

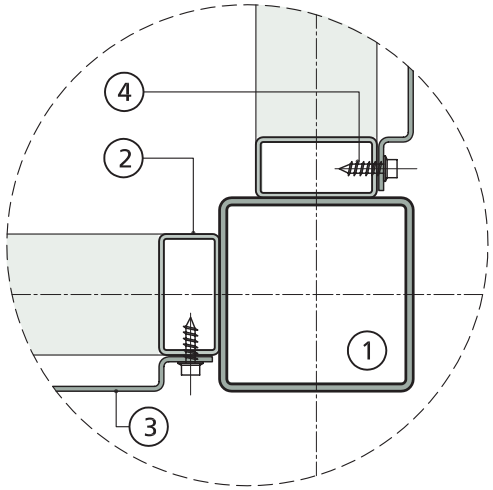


Detalle 1

1. Tubo de acero estructural de 80 x 80 mm y 2 mm de espesor.
2. Tubo de acero estructural de 50 x 25 mm y 1,6 mm de espesor.
3. Placa gráfica de chapa de acero galvanizado BWG 18 plegada.
4. Tornillos de fijación con cabeza tipo ALLEN.
5. Perno de fijación a la Base de 1/2"
6. Escuadra de chapa de 3/16" soldada a bastidor de tubos.
7. Panel Gráfico Lateral.


Señales Tipo S6

Detalles

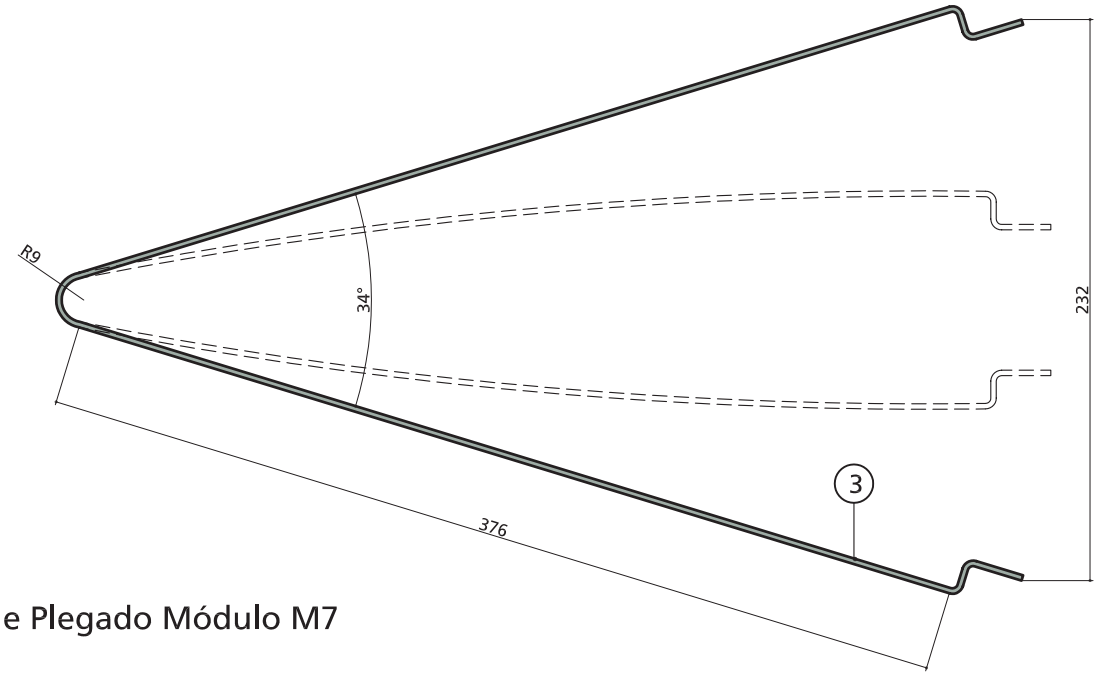

Detalle Plegado Módulo M7

1. Tubo de acero estructural de 80 x 80 mm y 2 mm de espesor.
2. Tubo de acero estructural de 50 x 25 mm y 1,6 mm de espesor.
3. Placa gráfica de chapa de acero galvanizado BWG 18 plegada. Módulo M7.
4. Tornillos de fijación con cabeza tipo ALLEN.
5. Placa gráfica de chapa de acero galvanizado BWG 18 plegada. Módulo M8.

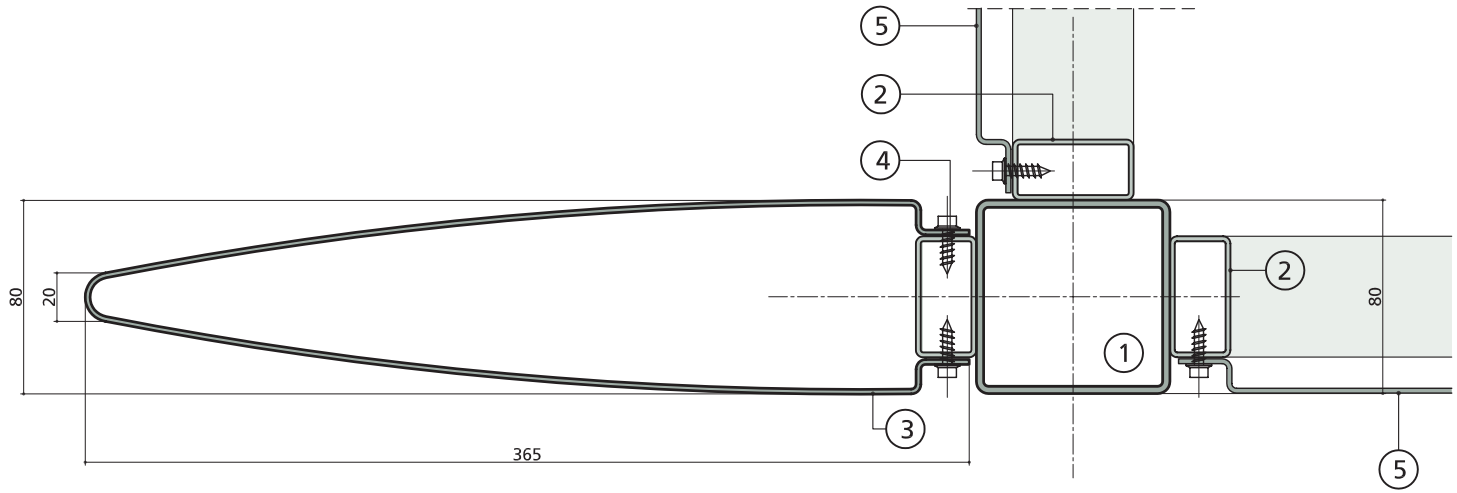

Detalle 2

Señales Tipo S6

Detalles

(1) Tubo de acero estructural de 80 x 80 mm y 2 mm de espesor.

(2) Tubo de acero estructural de 50 x 25 mm y 1,6 mm de espesor.

(3) Placa gráfica de chapa de acero galvanizado BWG 18 plegada.


(4) Tornillos de fijación con cabeza tipo ALLEN.

(5) Perno de fijación a la Base de 1/2"


(6) Escuadra de chapa de 3/16" soldada a bastidor de tubos.

(7) Base de Hormigón Premoldeado.

(8) Tapa superior de chapa de acero galvanizado BWG 18 plegada.

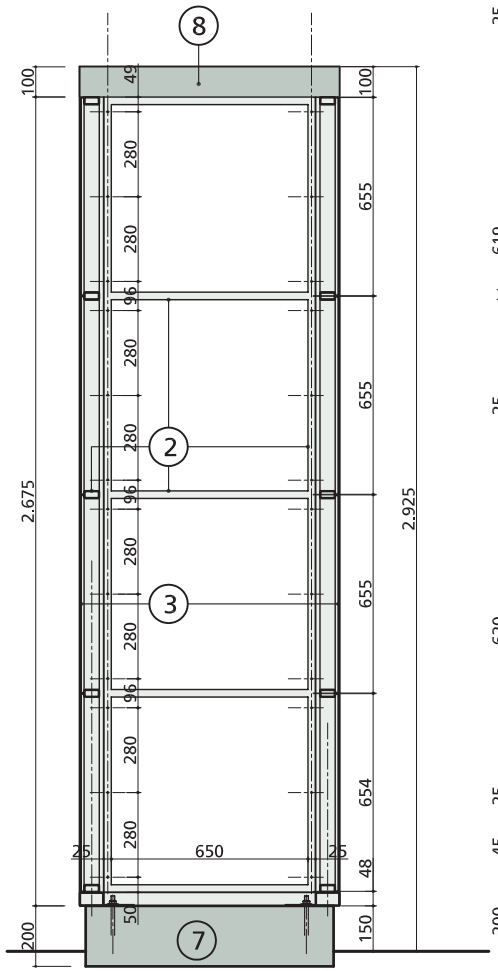

Sección Transversal

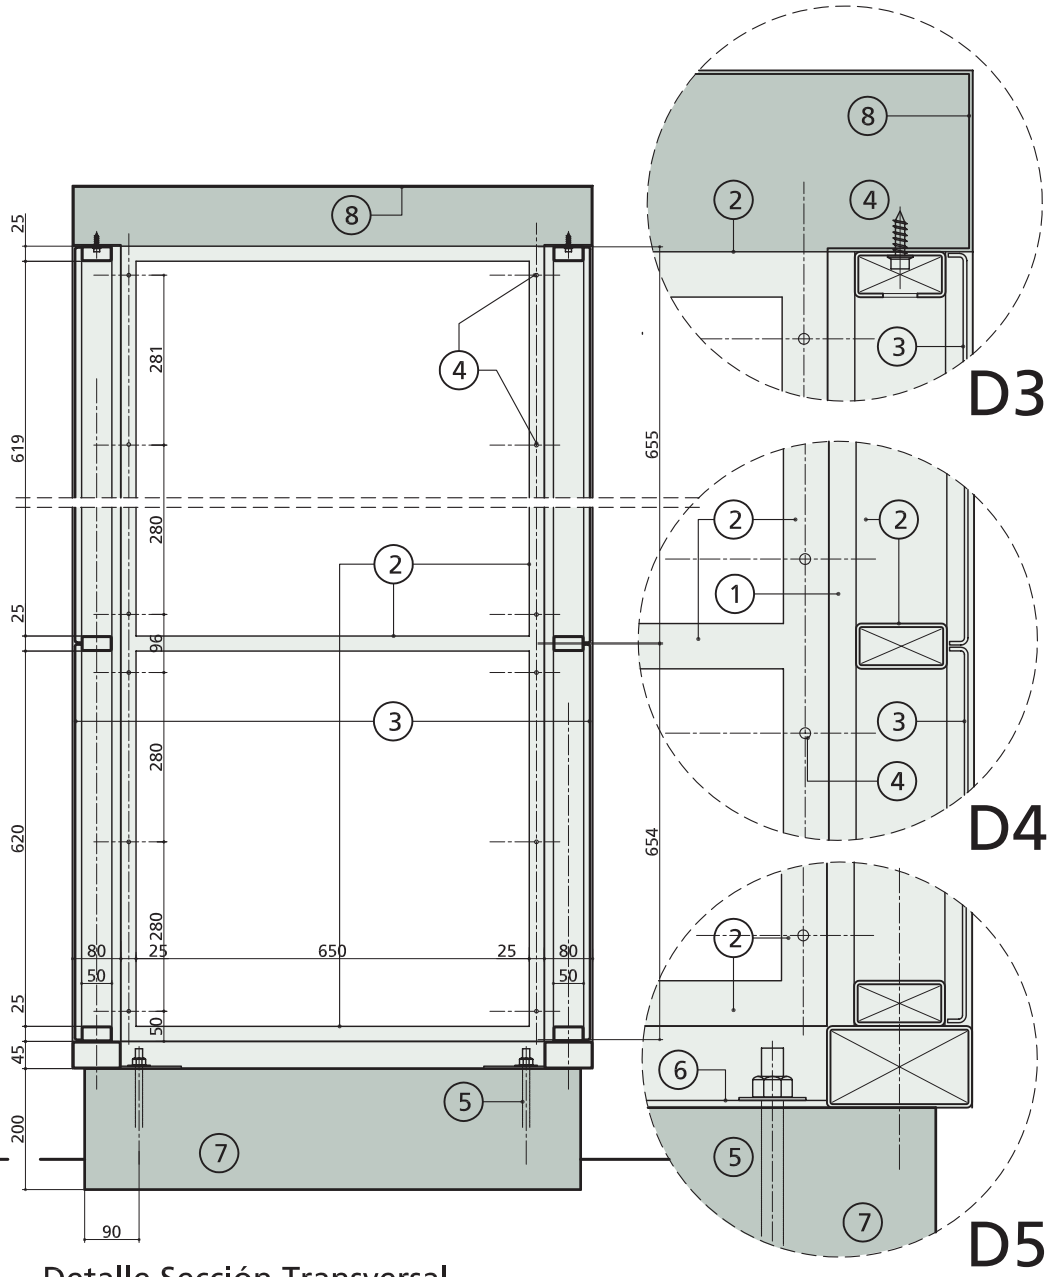

Detalle Sección Transversal


Señales Tipo S6

Módulos Soporte de Gráfica


Módulo M7
Módulo M8

Cada **Señal Tipo S6** llevará un juego de **Módulos de Soporte de Gráfica** (Frente y Laterales) de chapa galvanizada calibre BWG18 con el tratamiento superficial detallado en las Especificaciones Técnicas.


Los Módulos son: **2 M7**
16 M8

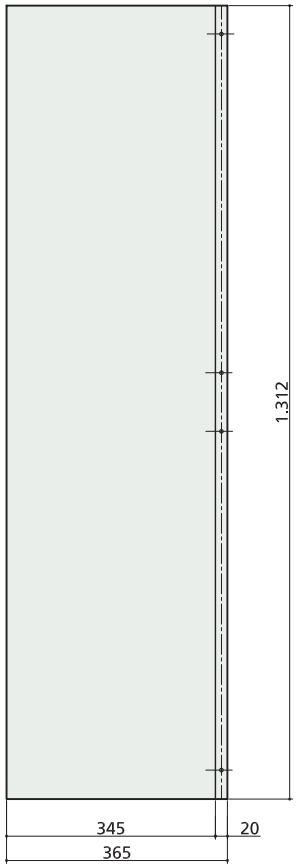

Vista Plegada

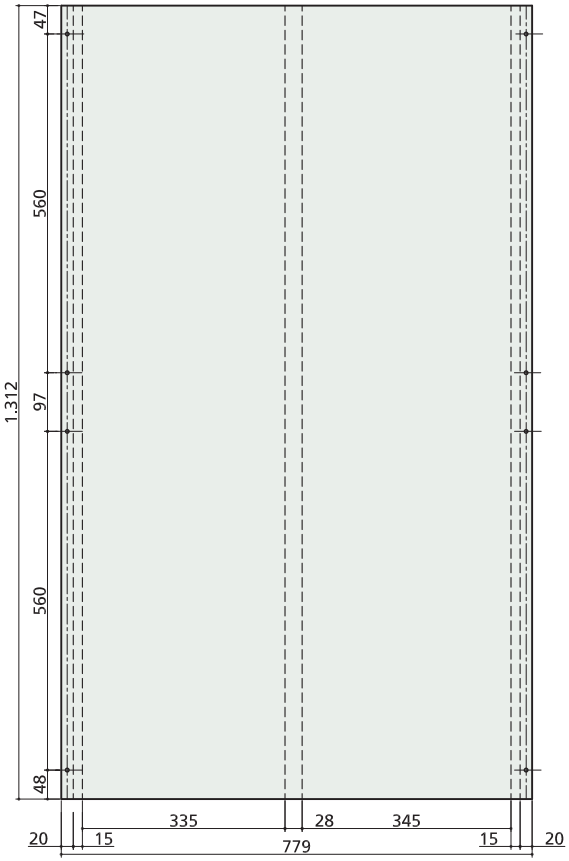


Desarrollo de la Chapa




Planta


Módulo M7

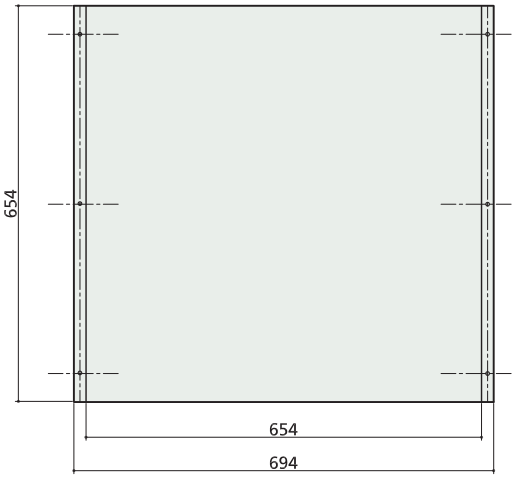

Vista Plegada



Planta

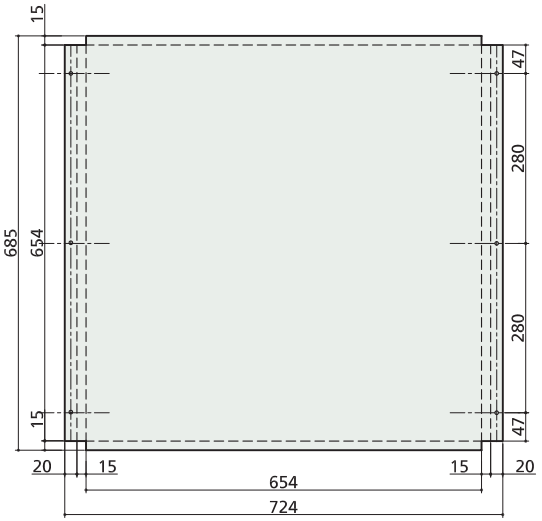


Desarrollo de la Chapa

Módulo M8


Señales Tipo S7

Vistas Características

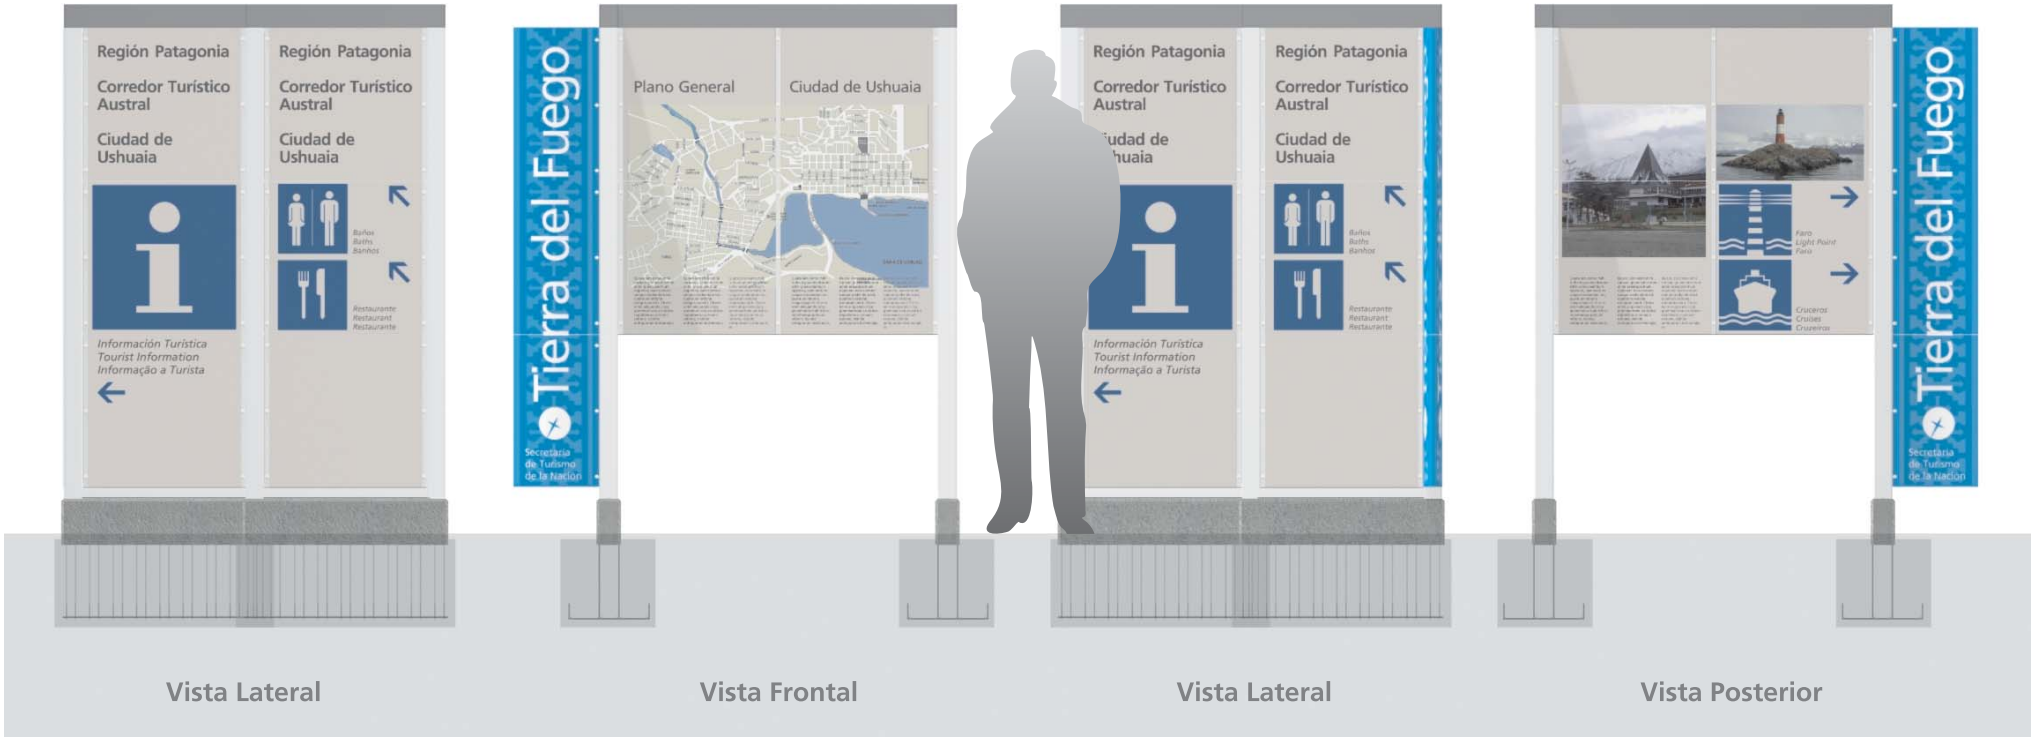

Señales Tipo S7

Despiece General

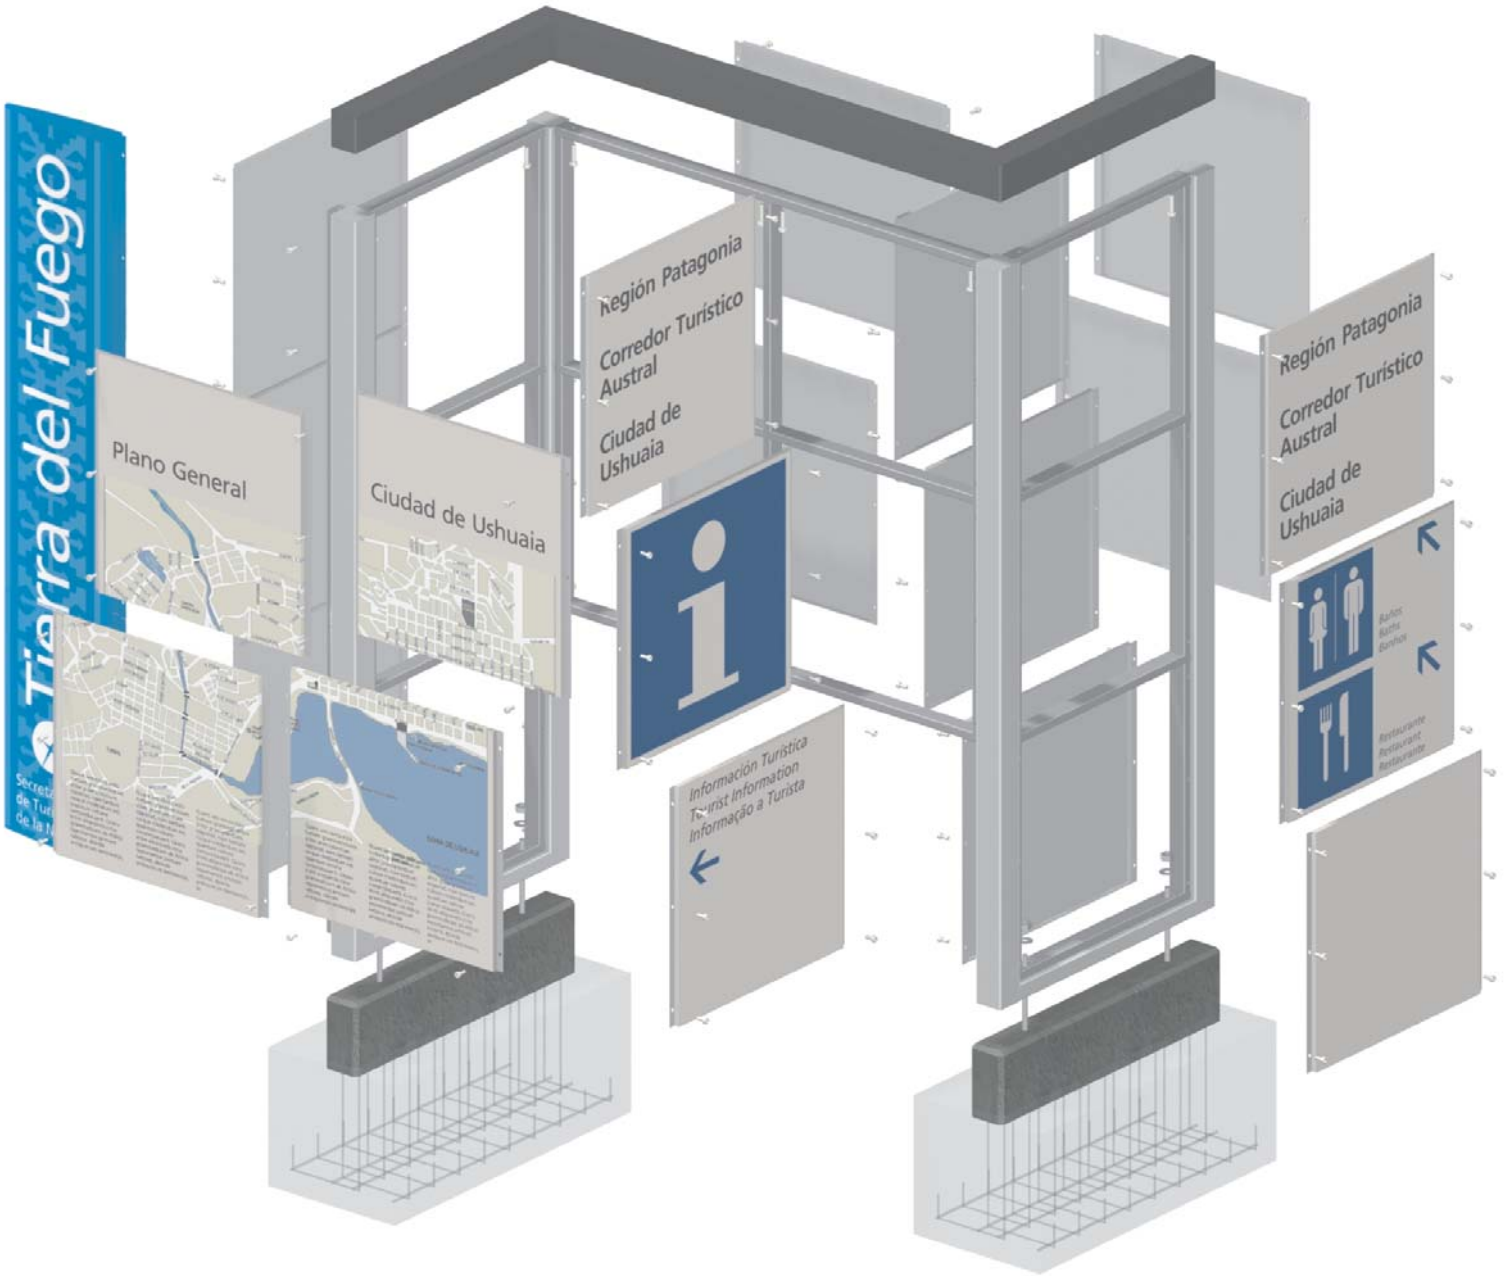

Señales Tipo S7


Despiece General

Detalle



Señales Tipo S7

Conjunto General

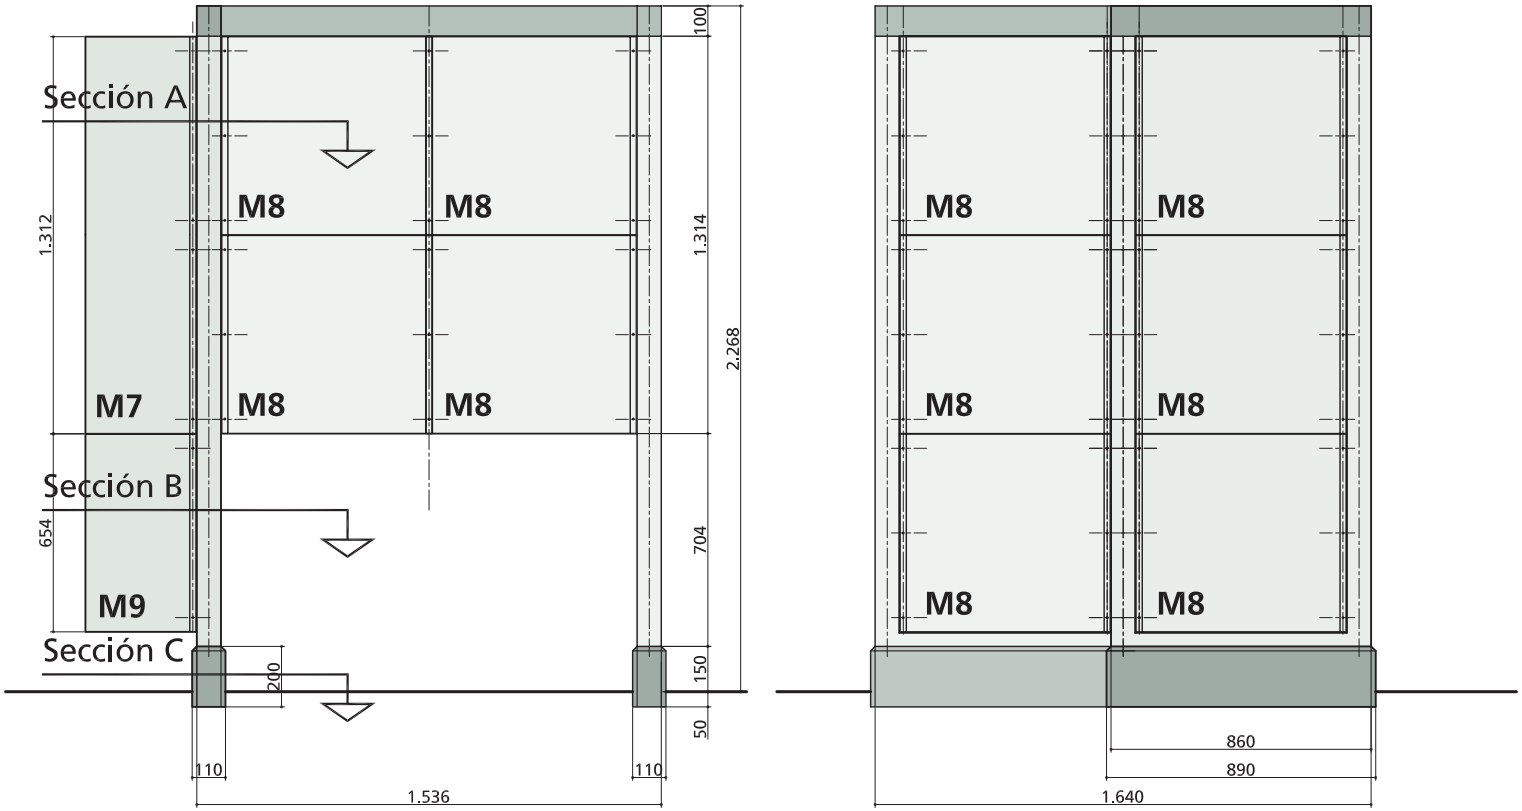

Conjunto de elementos que componen las **Señales S7**:

Base de Hormigón Premoldeado o fabricado in-situ.

Estructura Bastidor de Soporte.

Tapa superior.

Módulos Gráficos en Bandera M7 y M9.


Módulos Gráficos en el Cuerpo M8.

Vista Frontal


Vista Lateral

Señales Tipo S7


Detalles

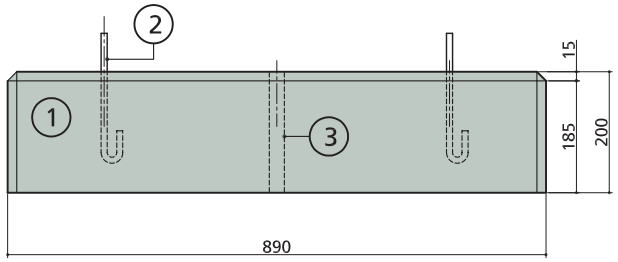

Vista Base

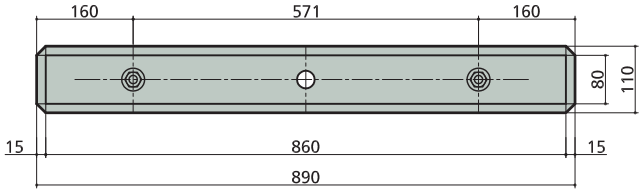

Planta Base

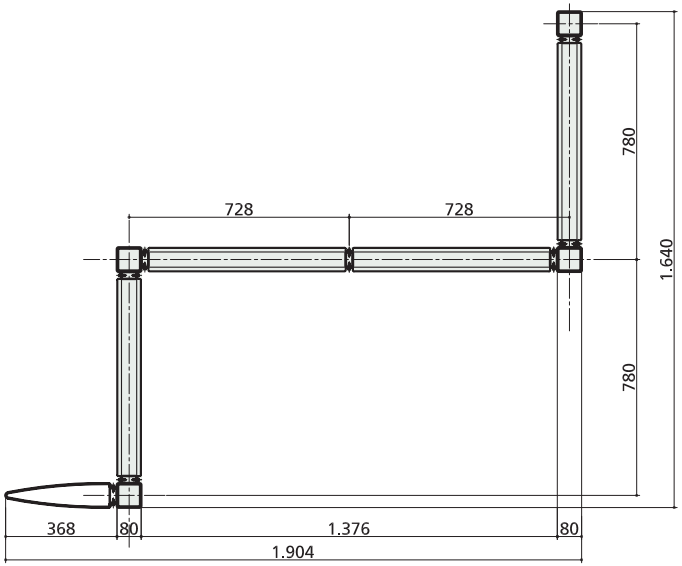


Sección A


(1) Base de Hormigón Premoldeada o ejecutada in-situ.

(2) Perno de fijación empotrado de 1/2".

(3) Perforación entrada eléctrica alternativa para iluminación.

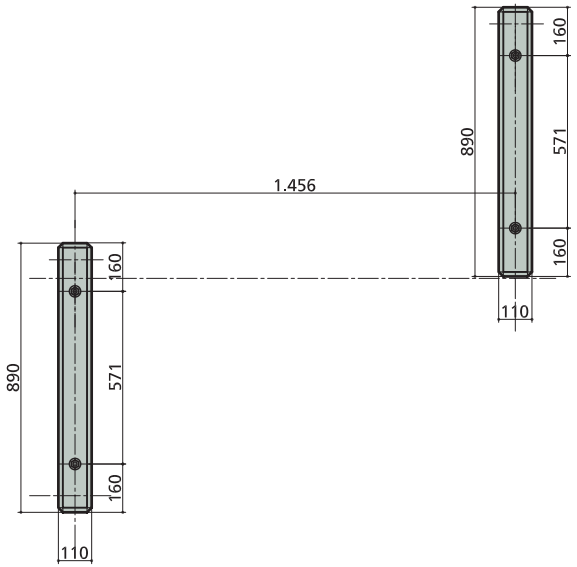


Sección C

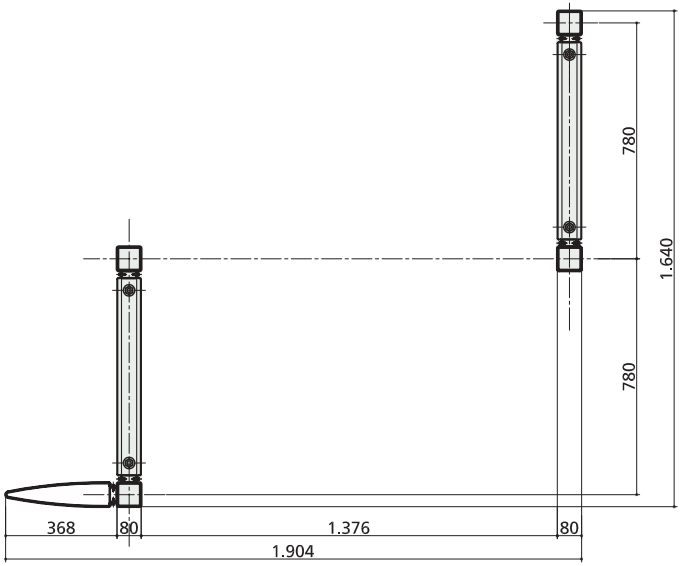


Sección B

Señales Tipo S7

Detalles

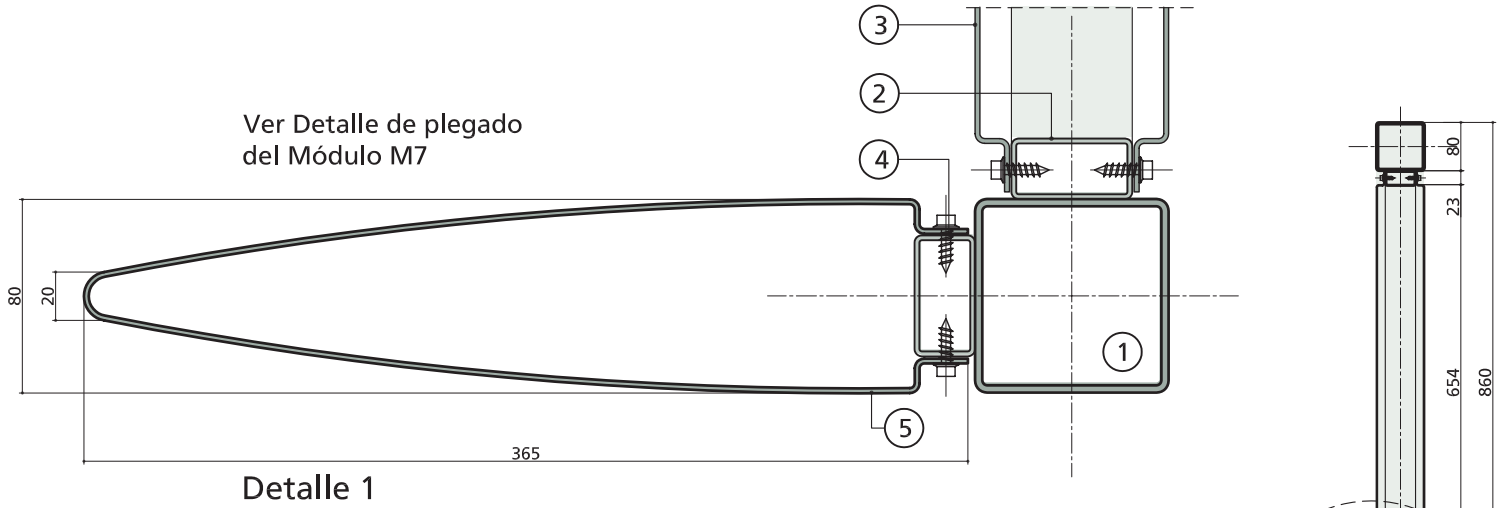

Detalle 1

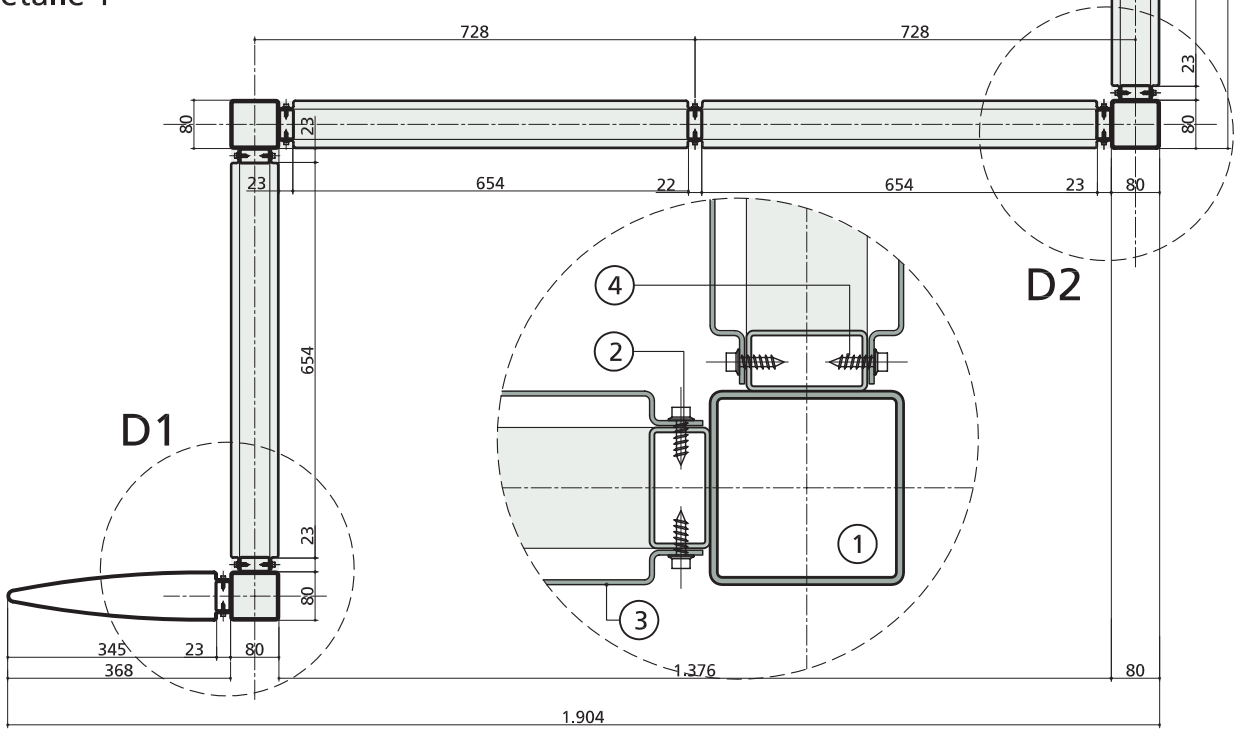

Detalle Sección A

Detalle 2

(1) Tubo de acero estructural de 80 x 80 mm y 2 mm de espesor.

(2) Tubo de acero estructural de 50 x 25 mm y 1,6 mm de espesor.

(3) Placa gráfica de chapa de acero galvanizado BWG 18 plegada.

(4) Tornillos de fijación con cabeza tipo ALLEN.

(5) Panel Gráfico Lateral.

Señales Tipo S7

Detalles

(1) Tubo de acero estructural de 80 x 80 mm y 2 mm de espesor.

(2) Tubo de acero estructural de 50 x 25 mm y 1,6 mm de espesor.


(3) Placa gráfica de chapa de acero galvanizado BWG 18 plegada.

(4) Tornillos de fijación con cabeza tipo ALLEN.


(5) Perno de fijación a la Base de 1/2"

(6) Base de Hormigón Premoldeado.


(7) Tapa superior de chapa de acero galvanizado BWG 18 plegada.

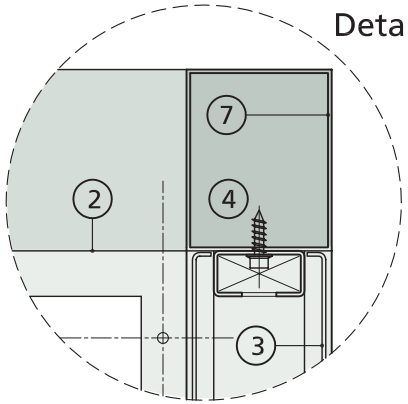


Detalle 3

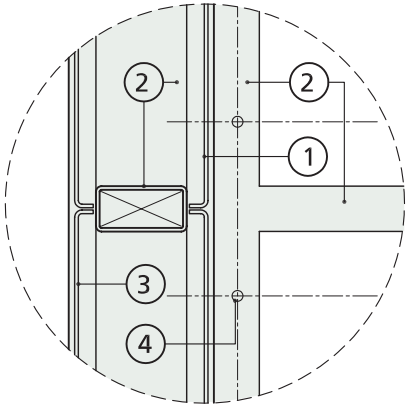


Detalle 5

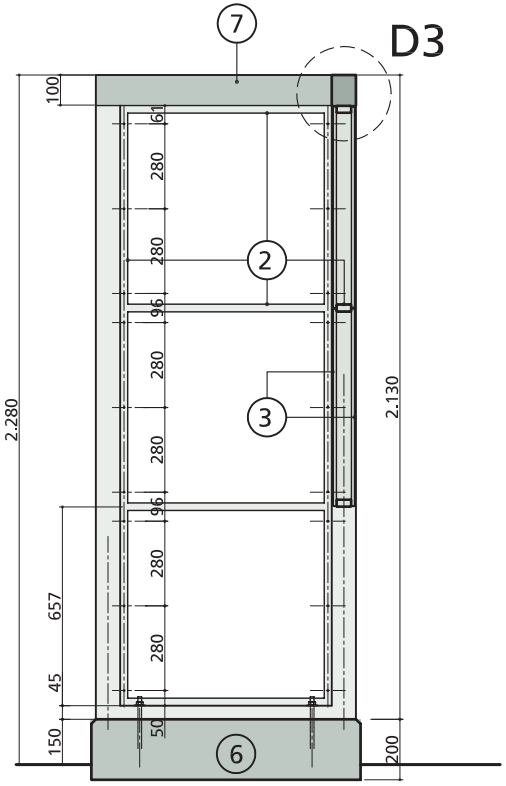

Sección Transversal

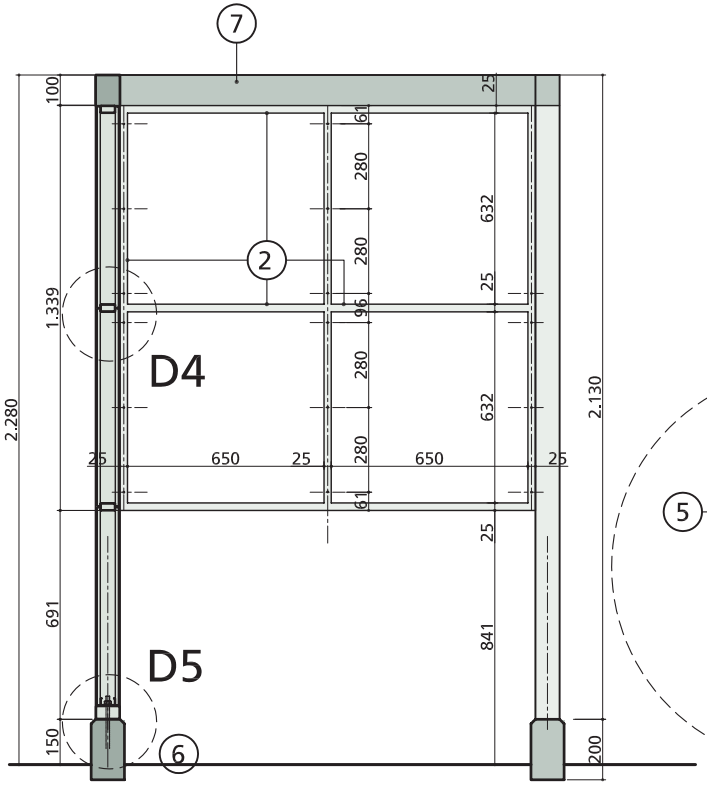

Sección Transversal

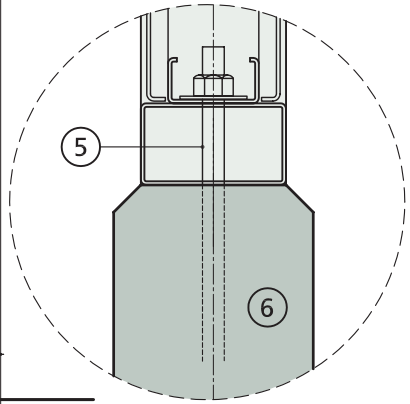

Detalle 5

Señales Tipo S7


Módulos Soporte de Gráfica


Módulo M7
Módulo M8
Módulo M9


Cada **Señal Tipo S7** llevará un juego de **Módulos de Soporte de Gráfica** (Frente y Laterales) de chapa galvanizada calibre BWG18 con el tratamiento superficial detallado en las Especificaciones Técnicas.

Los Módulos son: **1 M7**
20 M8
1 M9


Módulo M7

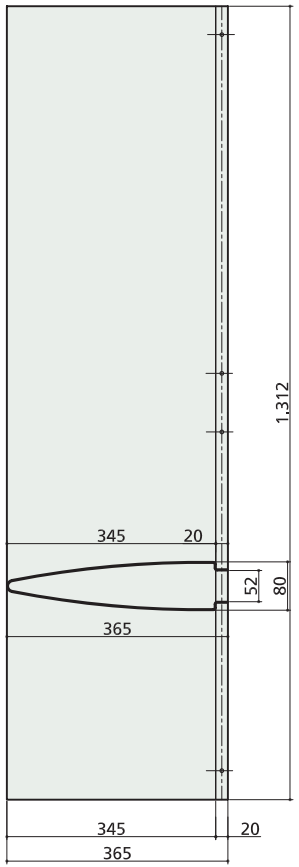

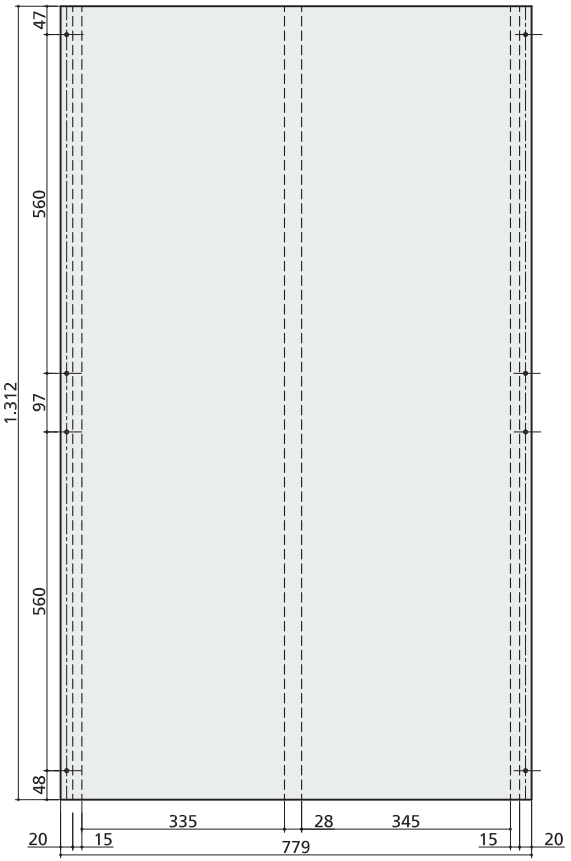


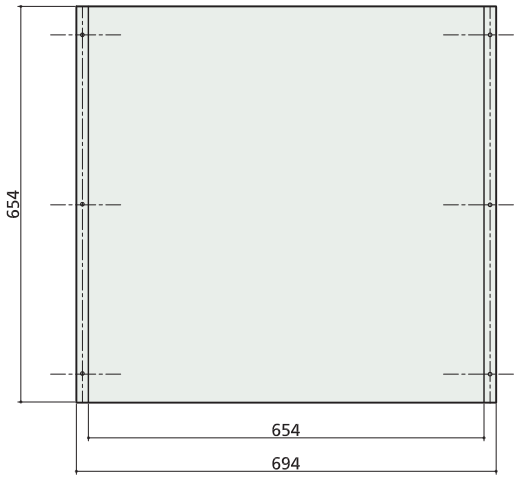

Vista Plegada




Planta

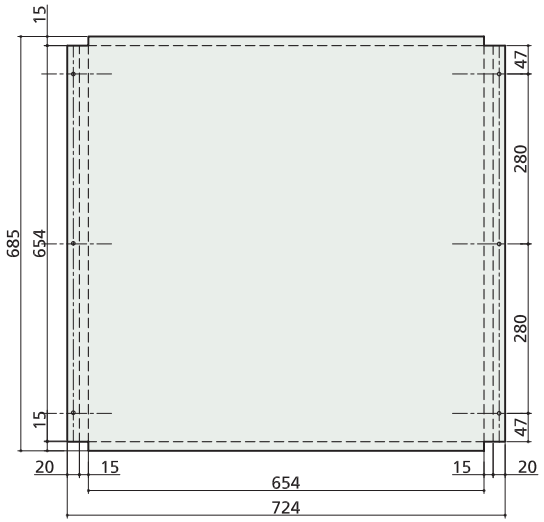

Desarrollo de la Chapa

Módulo M8

Vista Plegada

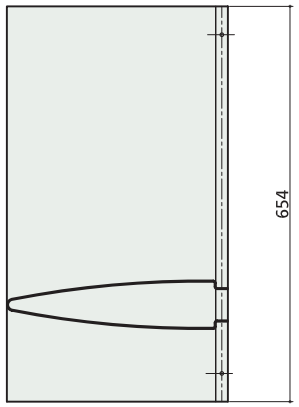

Desarrollo de la Chapa




Planta

Módulo M9


Señales Tipo S8

Vistas Características

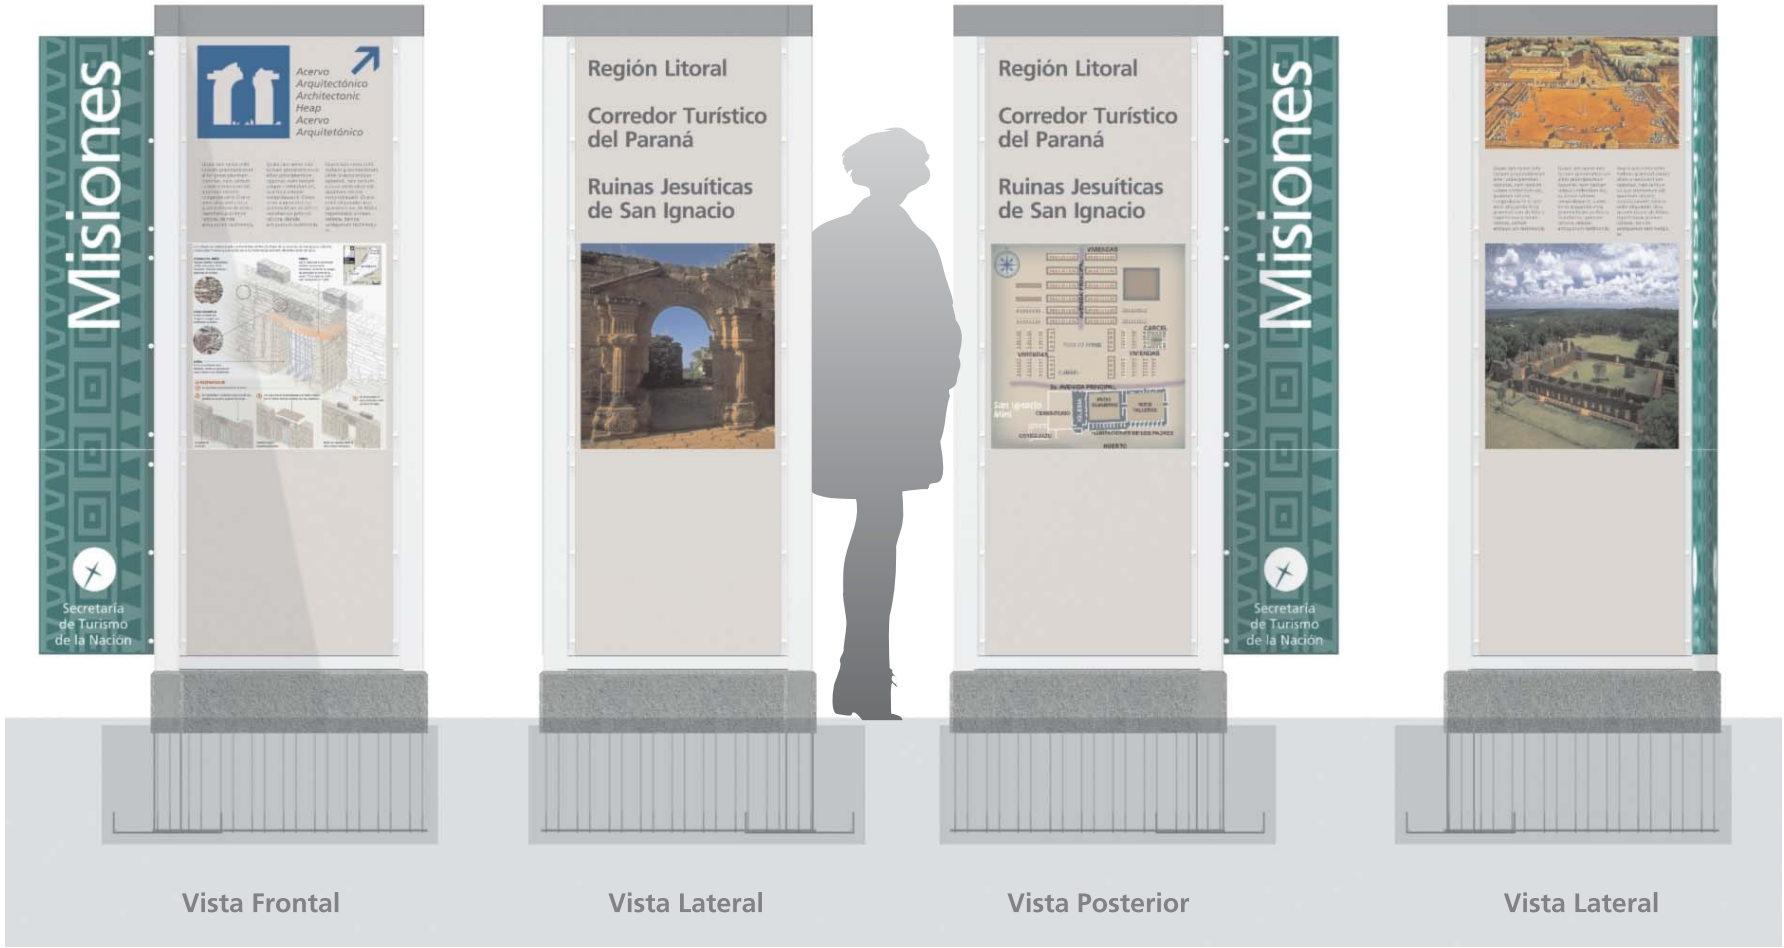

Señales Tipo S8

Despiece General

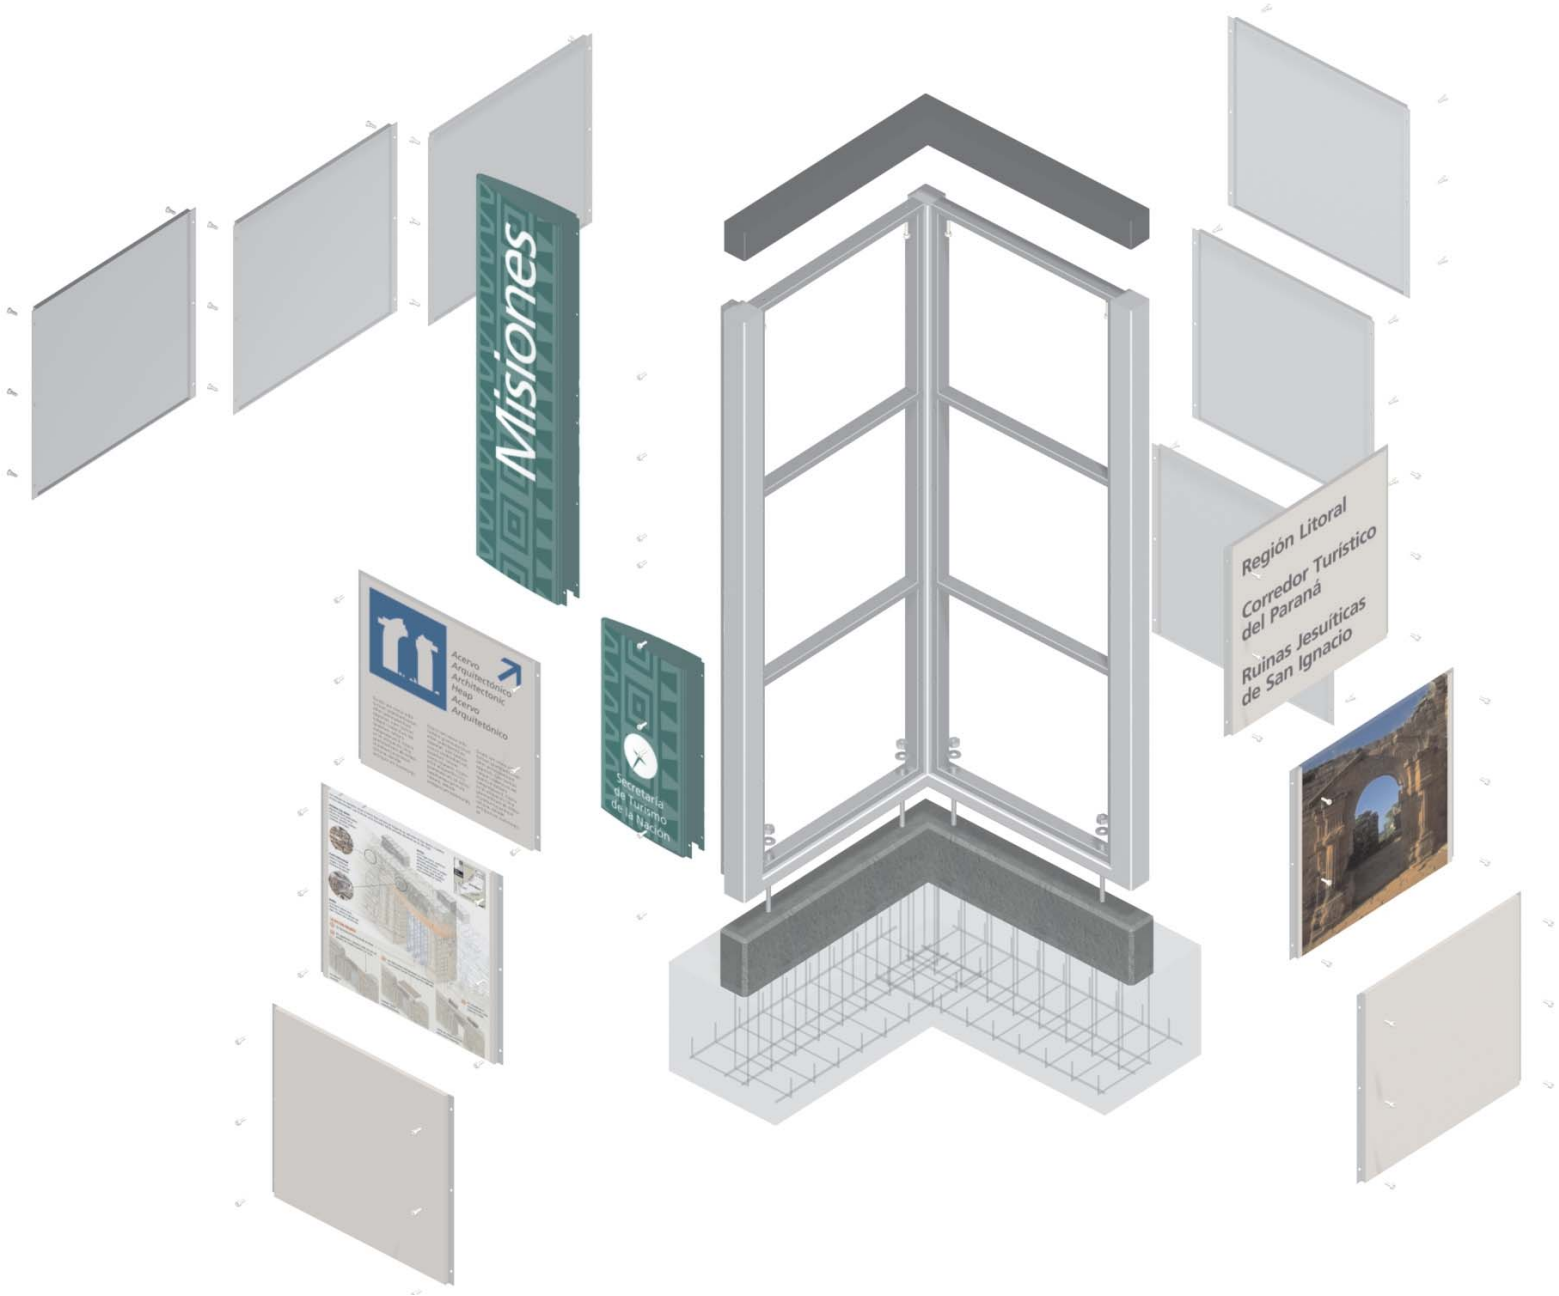

Señales Tipo S8


Despiece General

Detalle



Señales Tipo S8

Conjunto General

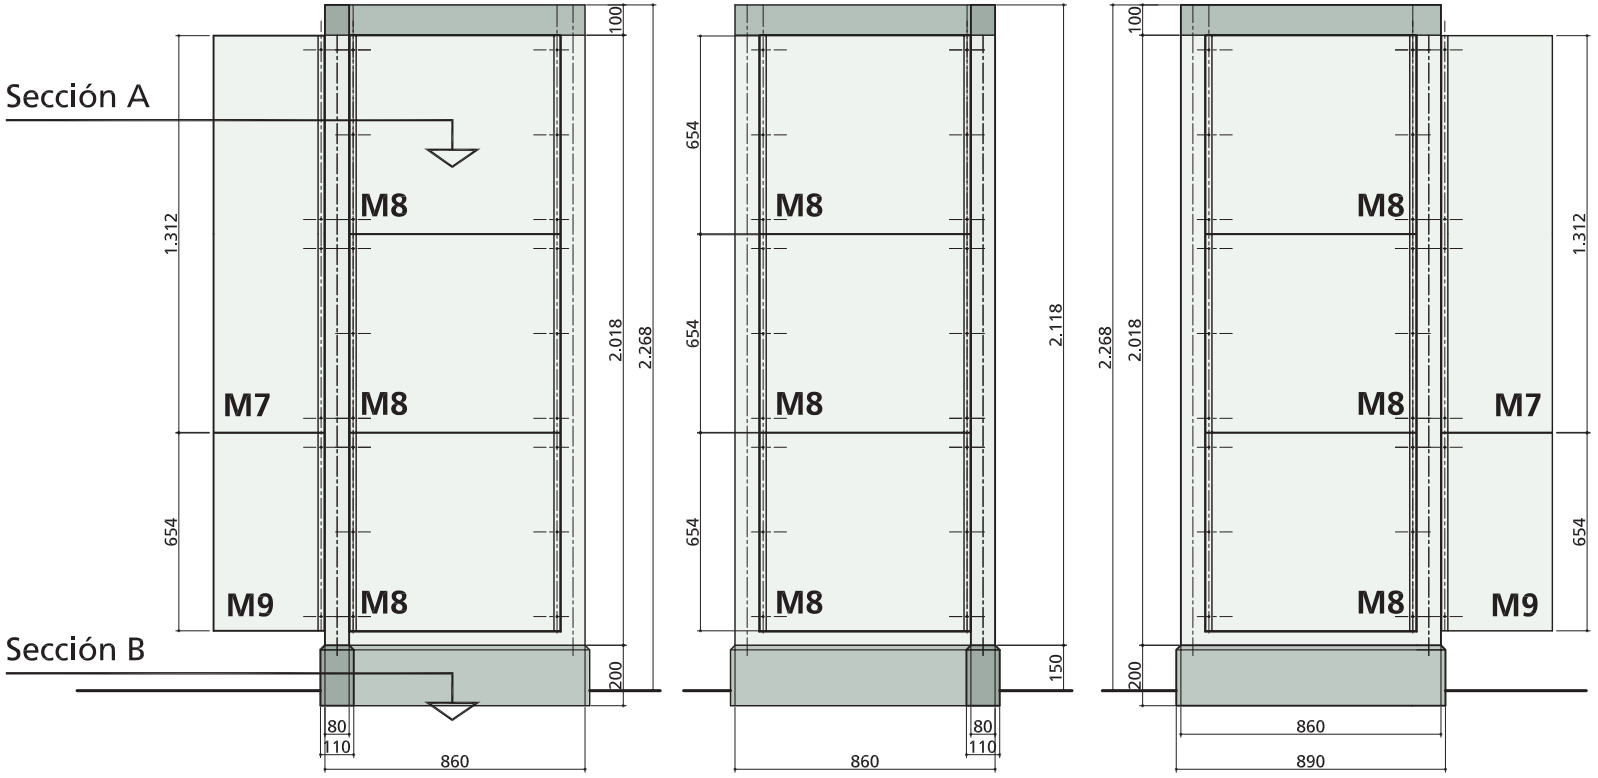

Vista Frontal | Vista Lateral | Vista Posterior

Conjunto de elementos que componen las **Señales S8**:


Base de Hormigón Premoldeado o fabricado in-situ.

Estructura Bastidor de Soporte.

Tapa superior.

Módulos Gráficos en Bandera M7 y M9.

Módulos Gráficos en el Cuerpo M8.

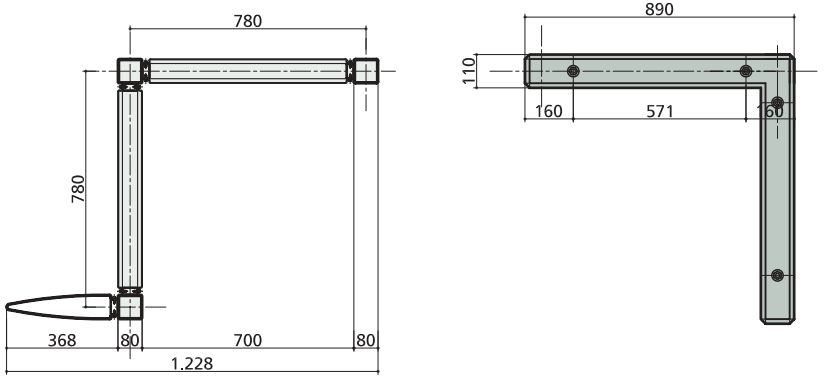

Sección A | Sección B

Señales Tipo S8

Detalles

(1) Tubo de acero estructural de 80 x 80 mm y 2 mm de espesor.

(2) Tubo de acero estructural de 50 x 25 mm y 1,6 mm de espesor.

(3) Placa gráfica de chapa de acero galvanizado BWG 18 plegada.


(4) Tornillos de fijación con cabeza tipo ALLEN.


(5) Panel Gráfico Lateral.


(6) Base de Hormigón Premoldeada o ejecutada in-situ.

(7) Perno de fijación empotrado de 1/2"


(8) Perforación entrada eléctrica alternativa para iluminación.

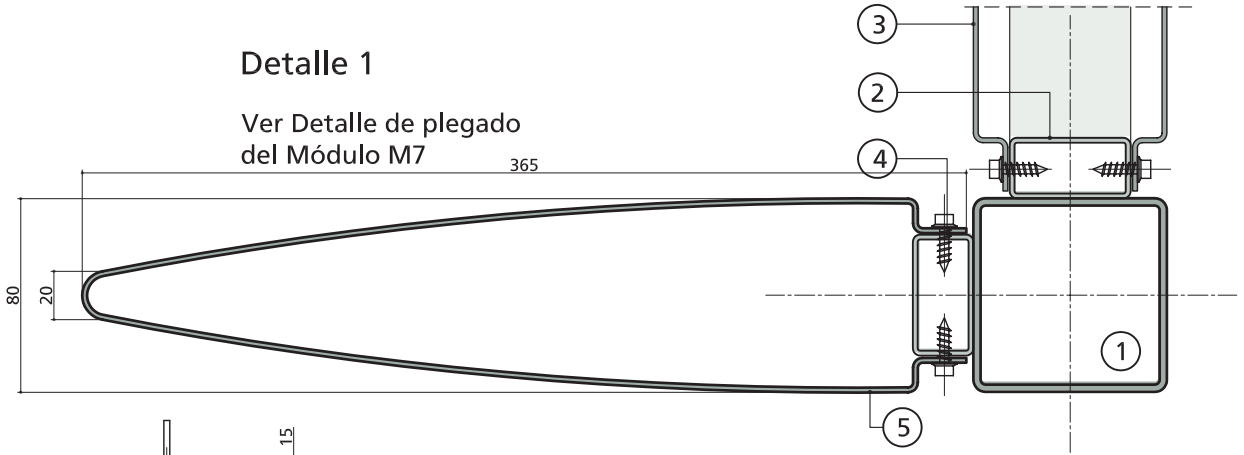

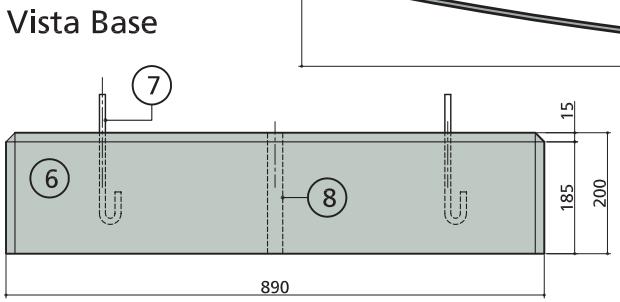

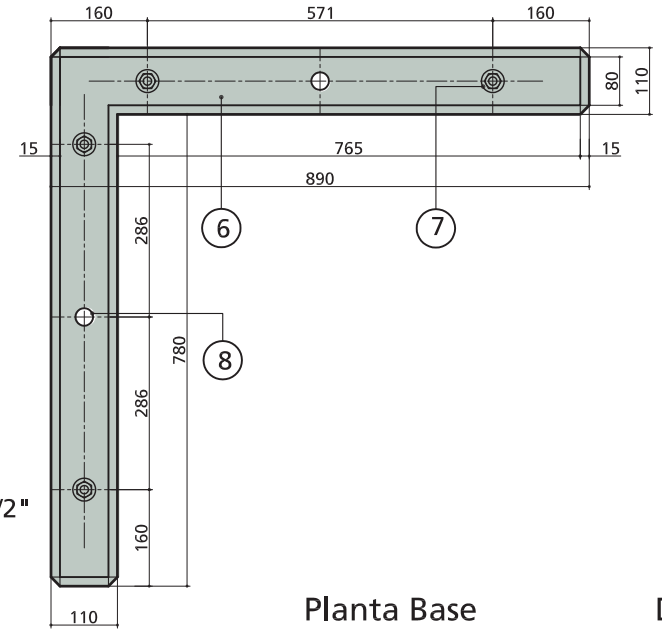

Planta Base

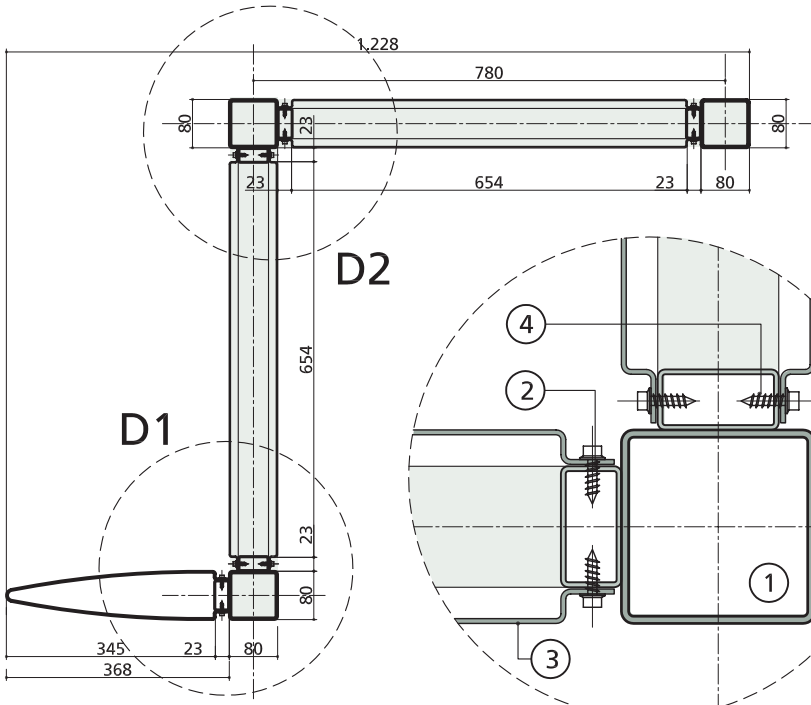

Detalle Sección A

Detalle 2

Señales Tipo S8

Detalles

(1) Tubo de acero estructural de 80 x 80 mm y 2 mm de espesor.

(2) Tubo de acero estructural de 50 x 25 mm y 1,6 mm de espesor.


(3) Placa gráfica de chapa de acero galvanizado BWG 18 plegada.

(4) Tornillos de fijación con cabeza tipo ALLEN.


(5) Perno de fijación a la Base de 1/2"

(6) Base de Hormigón Premoldeado.


(7) Tapa superior de chapa de acero galvanizado BWG 18 plegada.

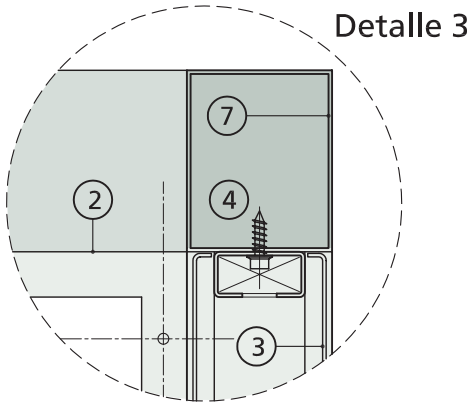


Detalle 3

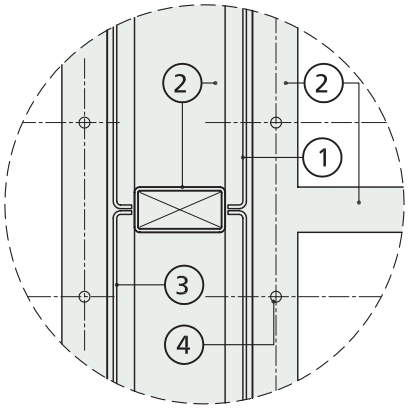


Detalle 4

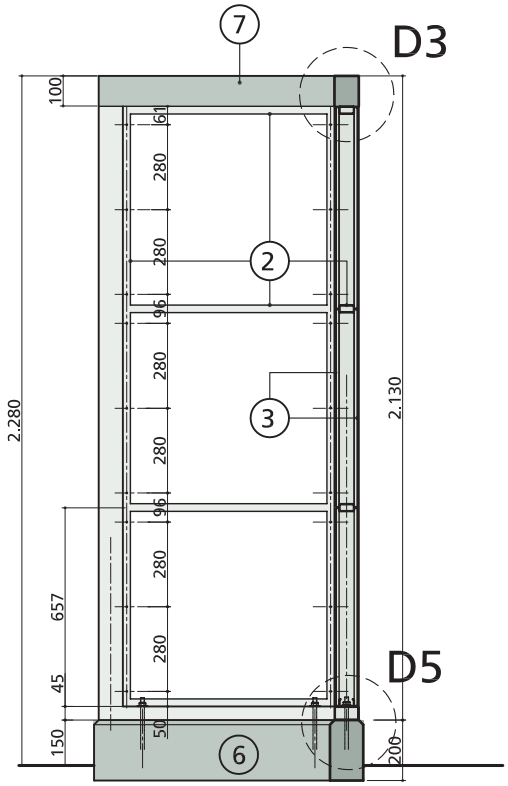

Sección Transversal

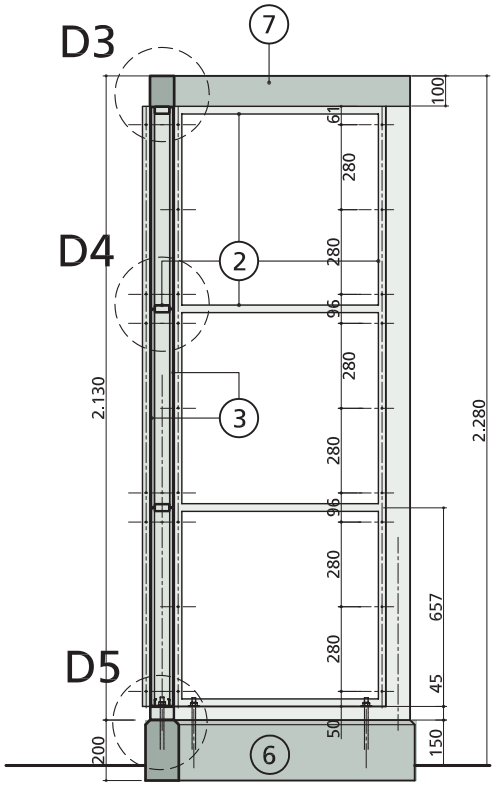

Sección Transversal

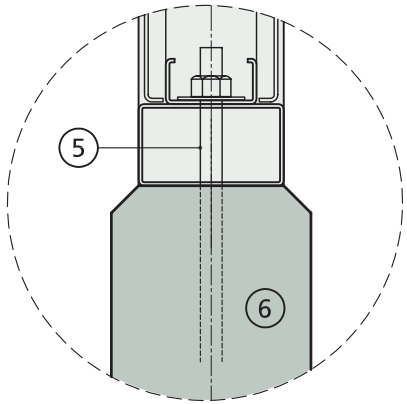

Detalle 5


Señales Tipo S8


Módulos Soporte de Gráfica


Módulo M7
Módulo M8
Módulo M9

Cada **Señal Tipo S8** llevará un juego de **Módulos de Soporte de Gráfica** (Frente y Laterales) de chapa galvanizada calibre BWG18 con el tratamiento superficial detallado en las Especificaciones Técnicas.


Módulo M7

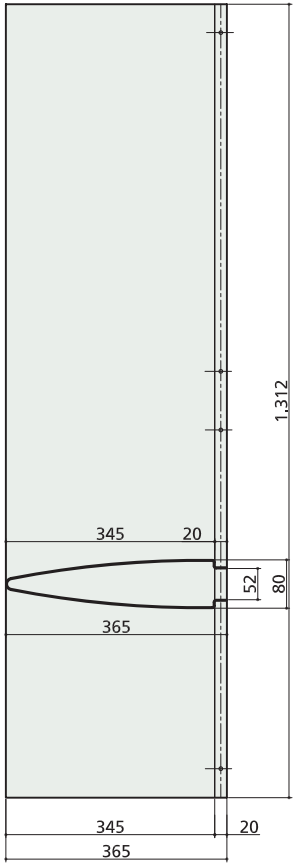

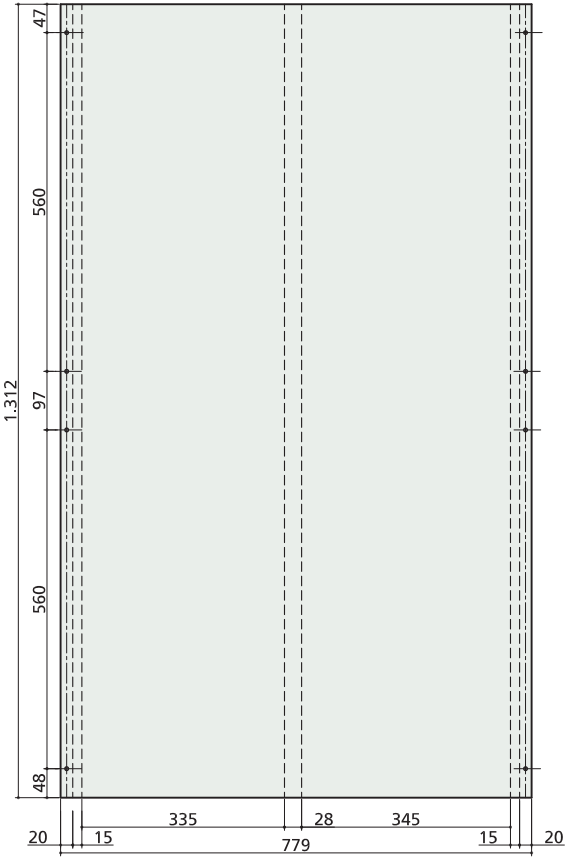


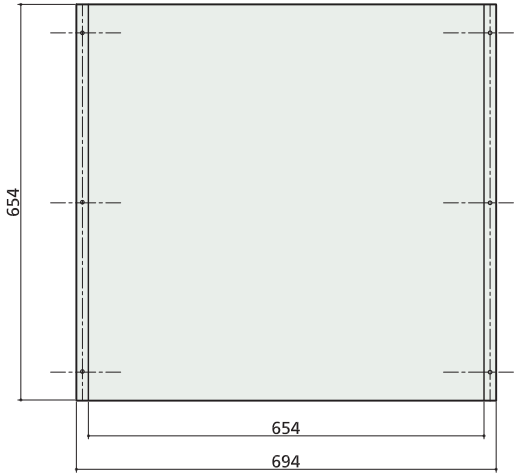

Vista Plegada




Planta

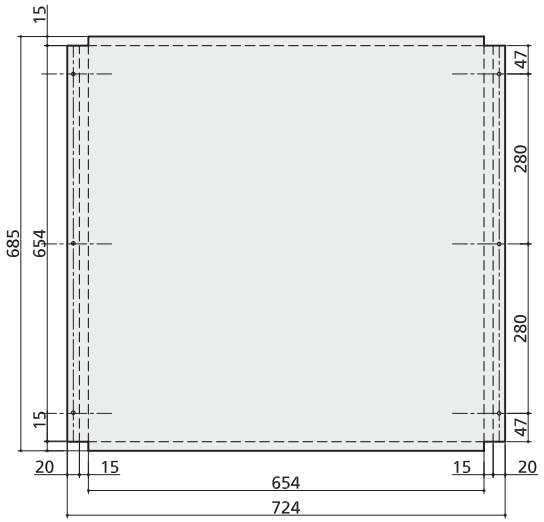

Desarrollo de la Chapa

Módulo M8

Vista Plegada

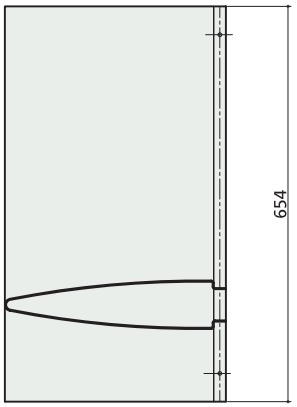

Desarrollo de la Chapa




Planta

Módulo M9

Los Módulos son:
1 M7
12 M8
1 M9


Señales Tipo S9

Vistas características

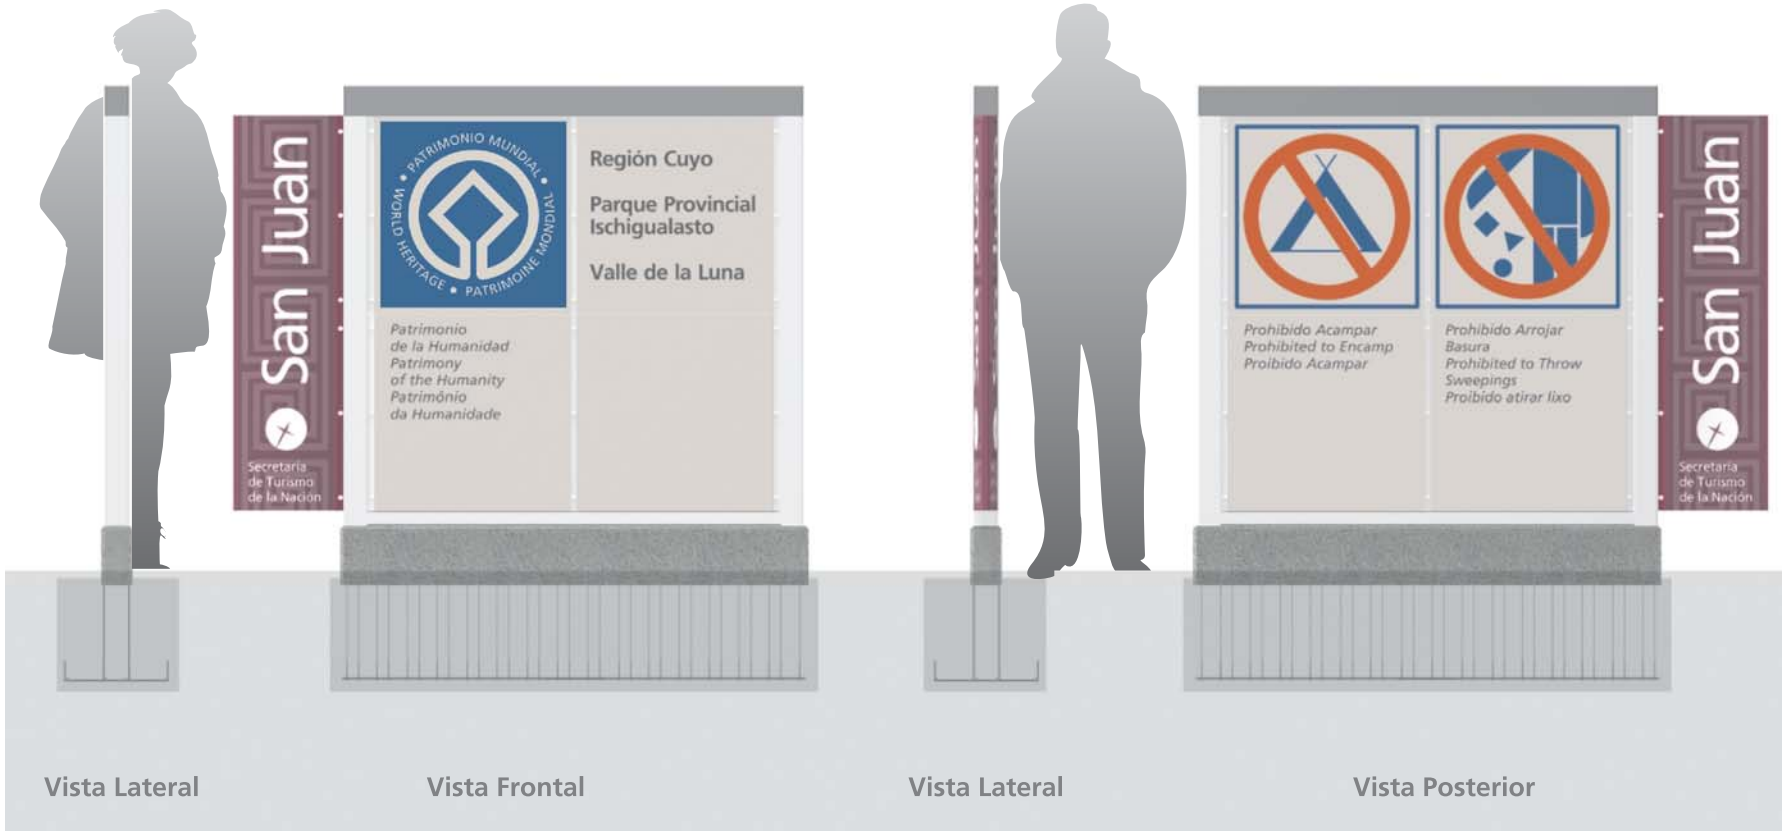

Señales Tipo S9


Despiece General

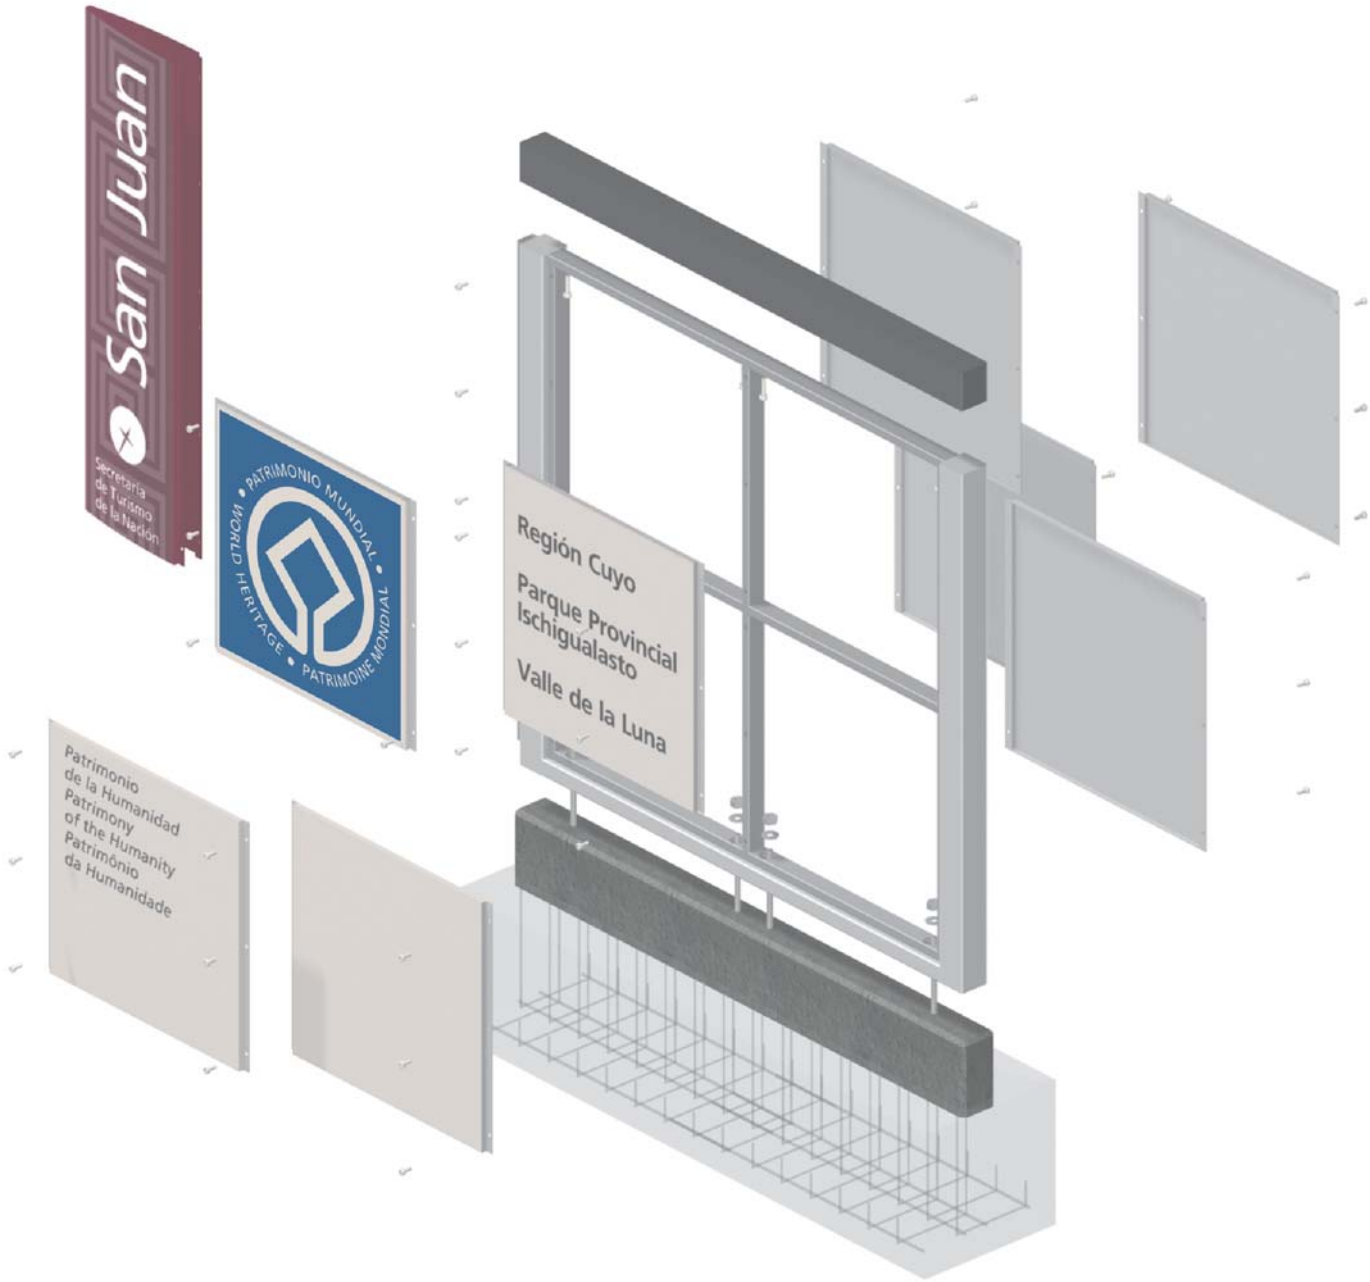

Señales Tipo S9


Despiece General

Detalle

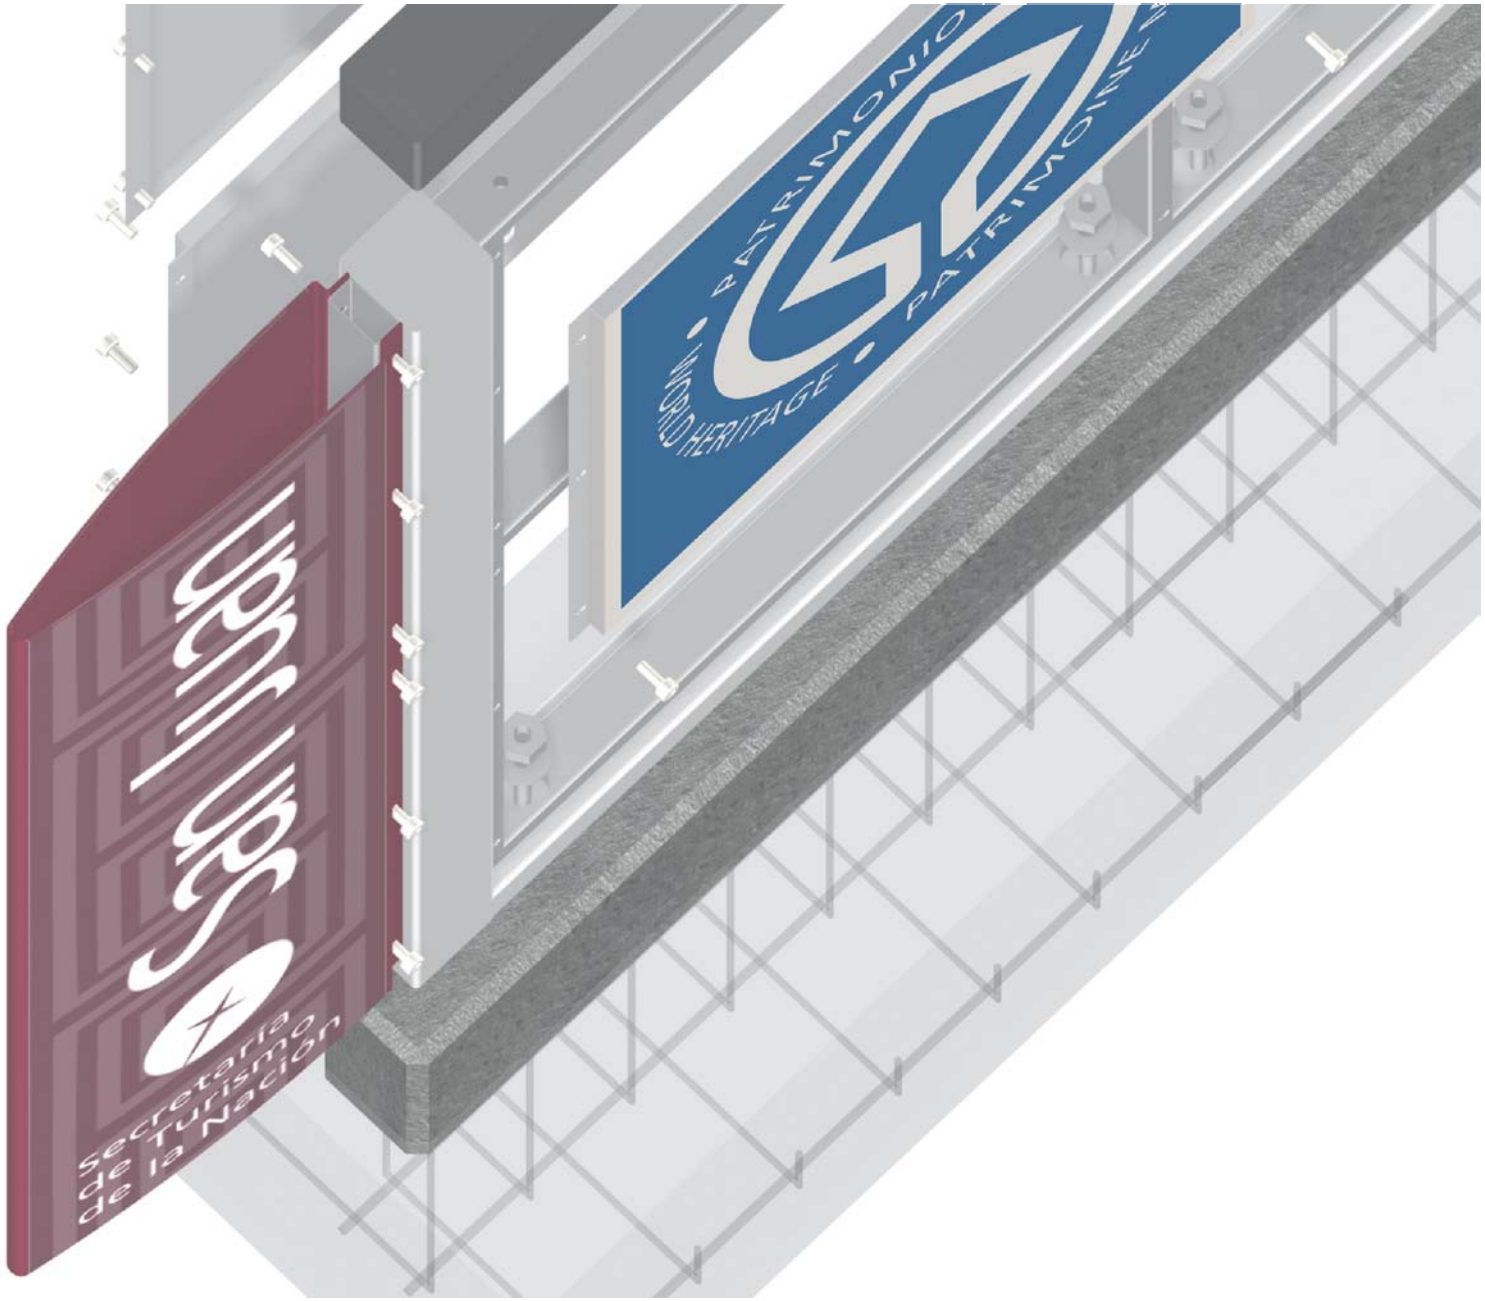

Señales Tipo S9

Conjunto General

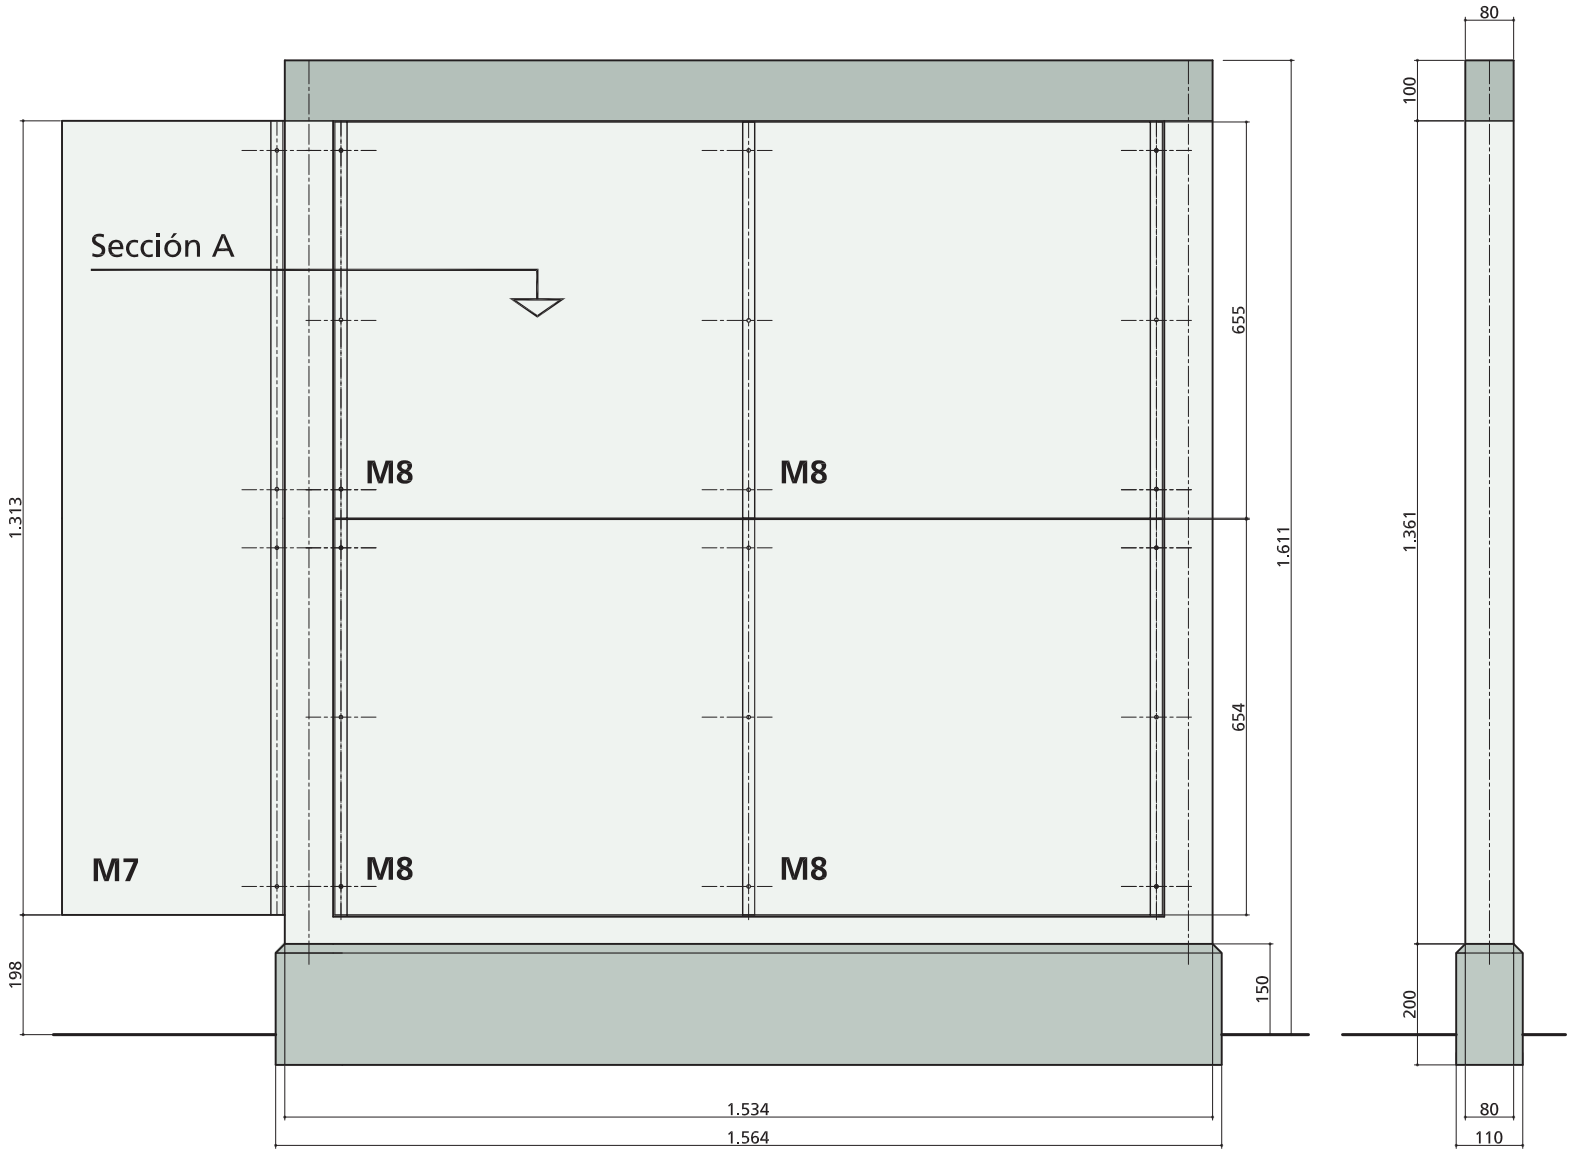

Conjunto de elementos que componen las **Señales S9**:

Base de Hormigón Premoldeado o fabricado in-situ.

Estructura Bastidor de Soporte.

Tapa superior.

Módulo Gráfico en Bandera M7.


Módulos Gráficos en el Cuerpo M8.

Vista Frontal


Vista Lateral

Señales Tipo S9


Detalles

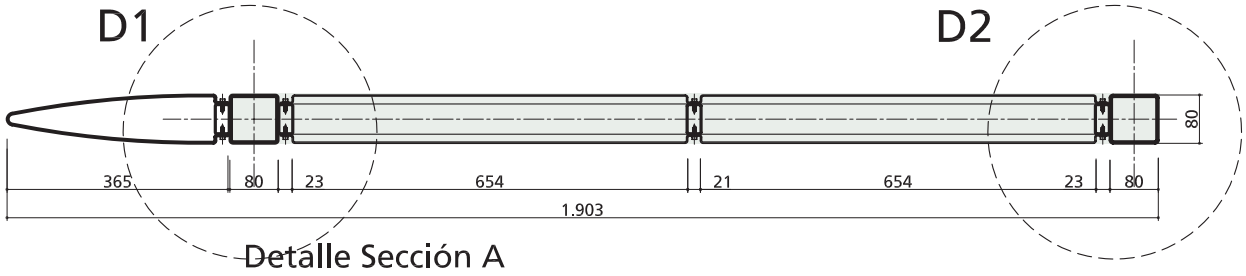


Detalle Sección A

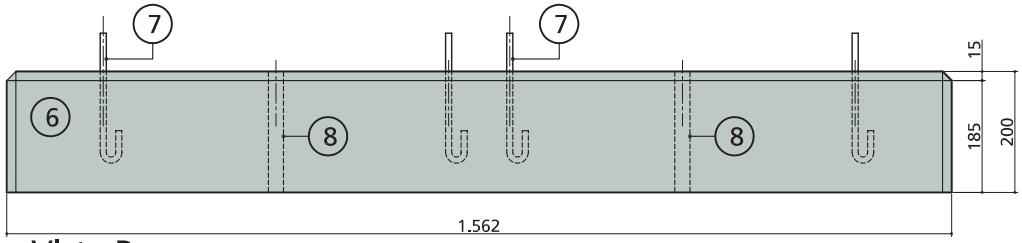

Vista Base

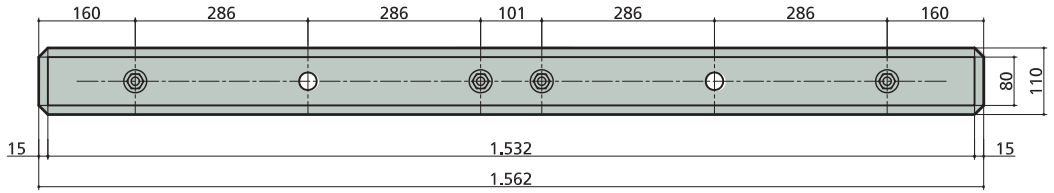


Planta Base

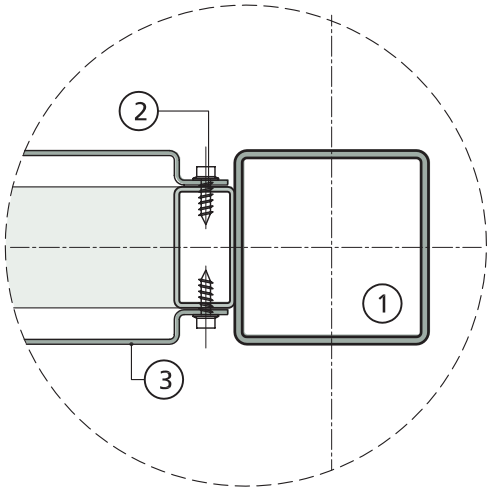

Detalle 2

Ver Detalle de plegado del Módulo M7

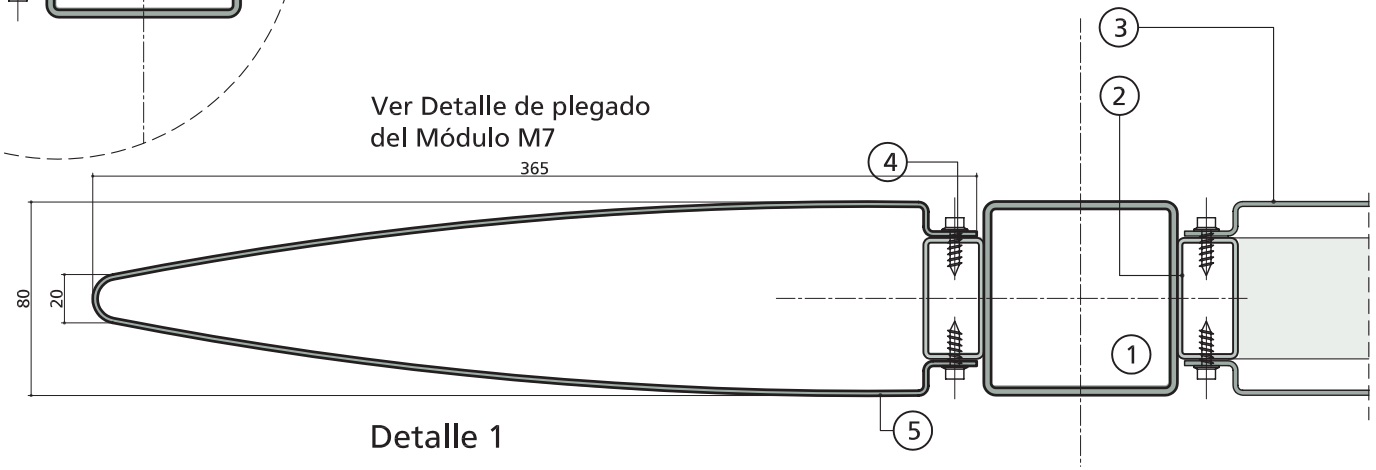

Detalle 1

(1) Tubo de acero estructural de 80 x 80 mm y 2 mm de espesor.

(2) Tubo de acero estructural de 50 x 25 mm y 1,6 mm de espesor.

(3) Placa gráfica de chapa de acero galvanizado BWG 18 plegada.

(4) Tornillos de fijación con cabeza tipo ALLEN.

(5) Panel Gráfico Lateral.

(6) Base de Hormigón Premoldeada o ejecutada in-situ.

(7) Perno de fijación empotrado de 1/2".

(8) Perforación entrada eléctrica alternativa para iluminación.

Señales Tipo S9

Detalles

(1) Tubo de acero estructural de 80 x 80 mm y 2 mm de espesor.

(2) Tubo de acero estructural de 50 x 25 mm y 1,6 mm de espesor.


(3) Placa gráfica de chapa de acero galvanizado BWG 18 plegada.

(4) Tornillos de fijación con cabeza tipo ALLEN.

(5) Perno de fijación a la Base de 1/2"

(6) Base de Hormigón Premoldeado.

(7) Tapa superior de chapa de acero galvanizado BWG 18 plegada.

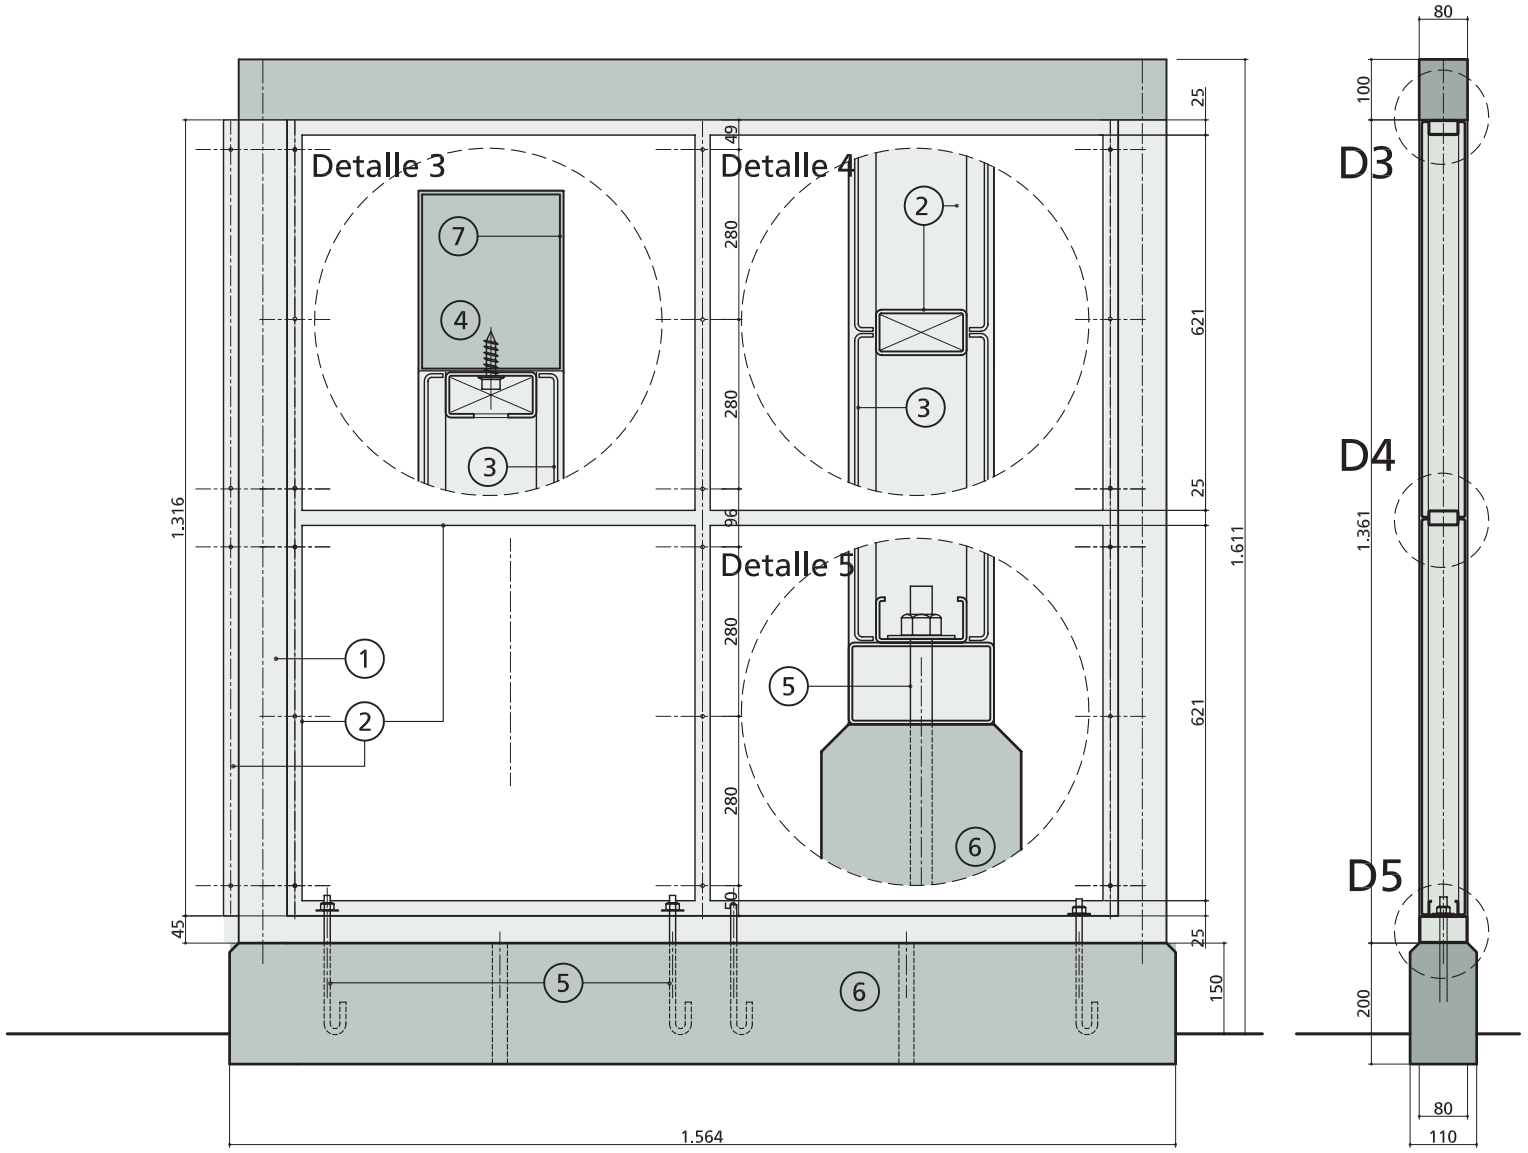

Vista Frontal

Vista Lateral


Señales Tipo S9

Módulos Soporte de Gráfica


Módulo M7
Módulo M8

Cada **Señal Tipo S9** llevará un juego de **Módulos de Soporte de Gráfica** (Frente y Dorso) de chapa galvanizada calibre BWG18 con el tratamiento superficial detallado en las Especificaciones Técnicas.


Los Módulos son: **1 M7**
8 M8

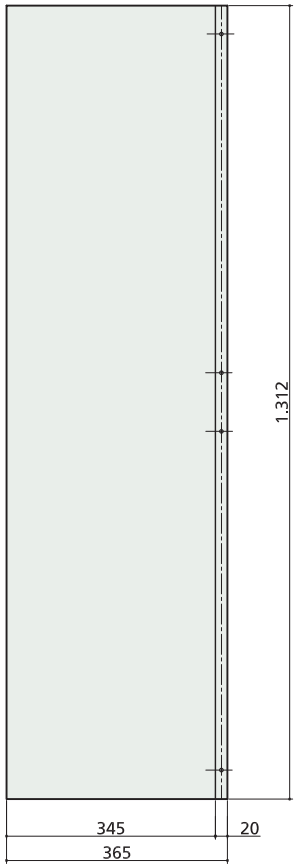

Vista Plegada

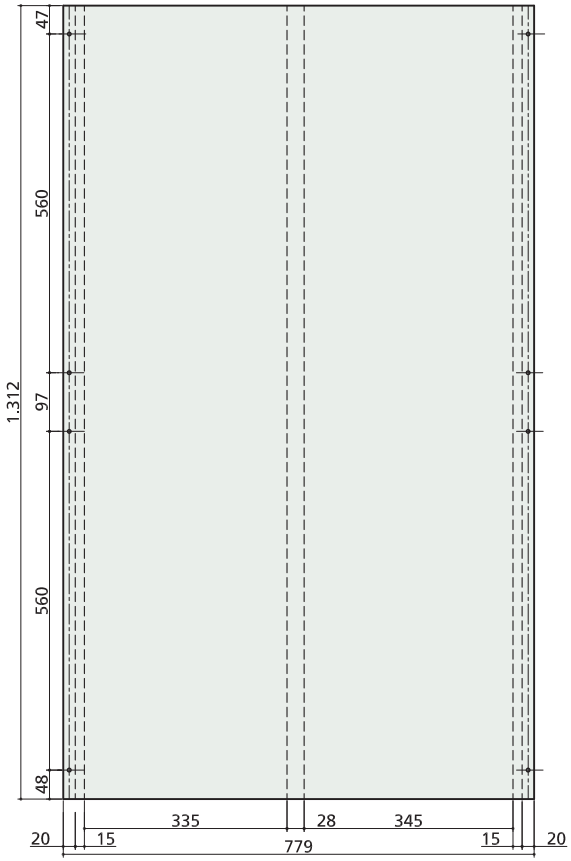


Desarrollo de la Chapa




Planta


Módulo M7

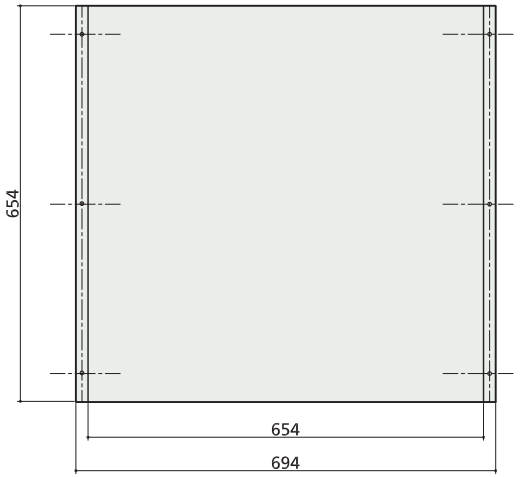

Vista Plegada



Planta

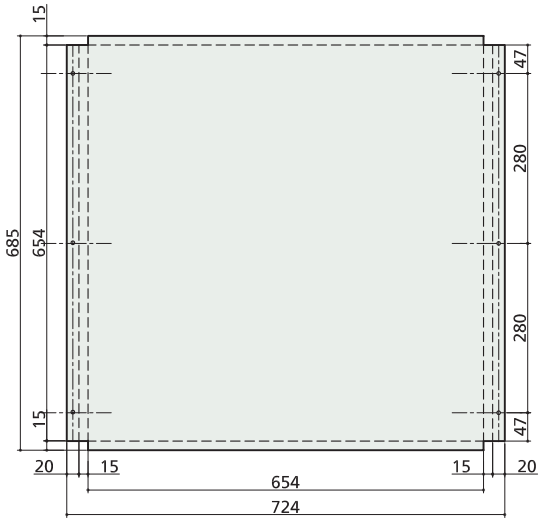

Desarrollo de la Chapa

Módulo M8

Señales Tipo S10

Vistas Características



Señales Tipo S10

Despiece General



Señales Tipo S10


Despiece General

Detalle Variante de Señal Iluminada




Señales Tipo S10


Conjunto General

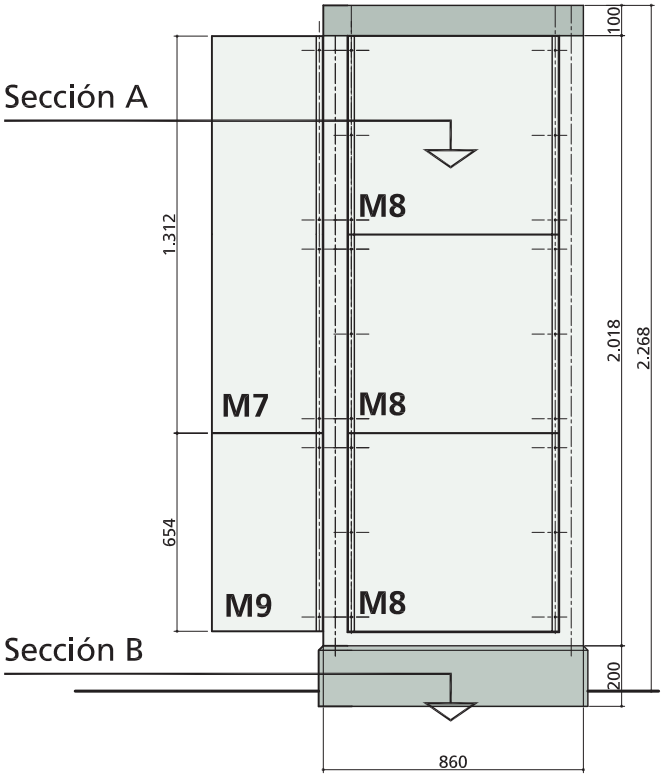

Vista Frontal

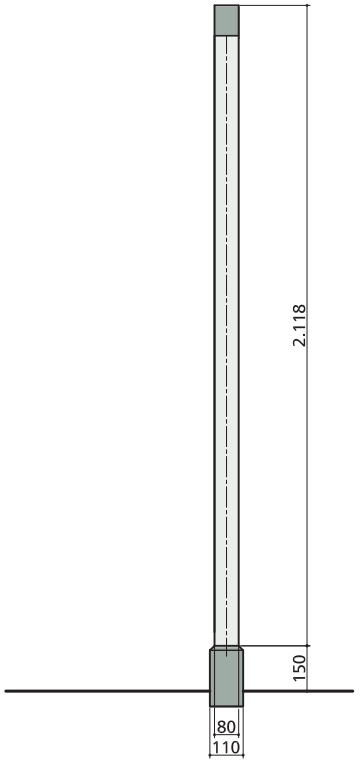

Vista Lateral

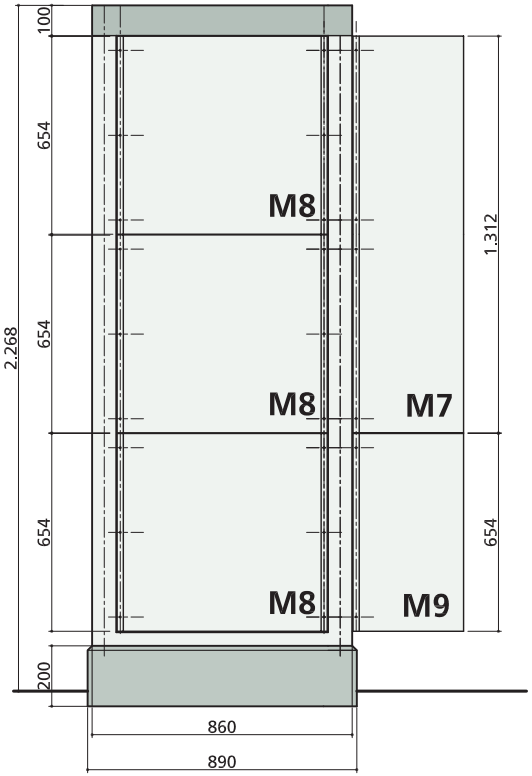

Vista Posterior

Conjunto de elementos que componen las **Señales S10**:


Base de Hormigón Premoldeado o fabricado in-situ.

Estructura Bastidor de Soporte.


Tapa superior.

Módulos Gráficos en Bandera M7 y M9.

Módulos Gráficos en el Cuerpo M8.

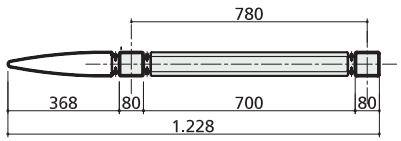


Sección A

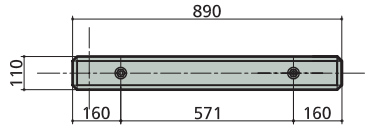


Sección B

Señales Tipo S10


Detalles

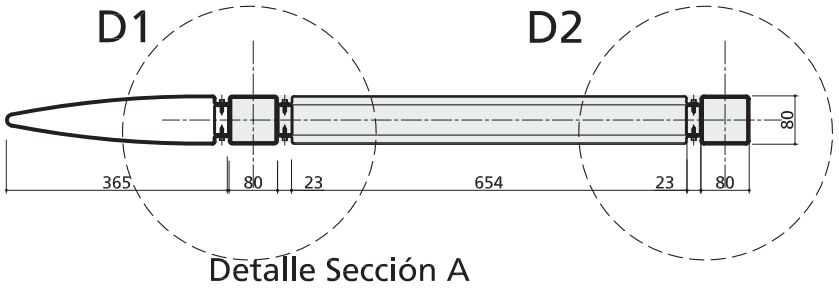


Detalle Sección A

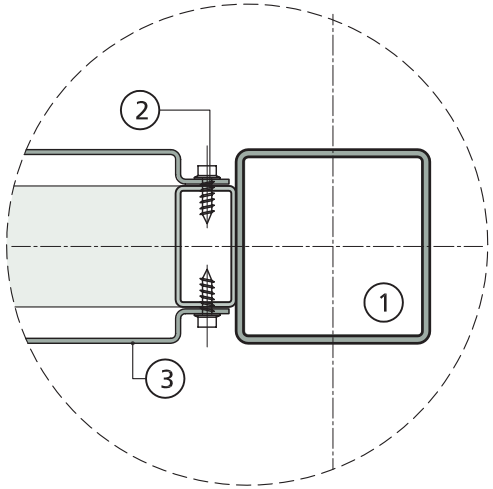

Detalle 2

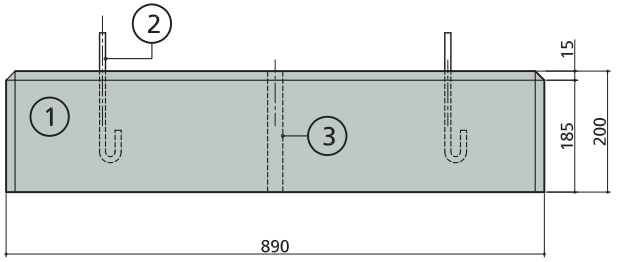

Vista Base

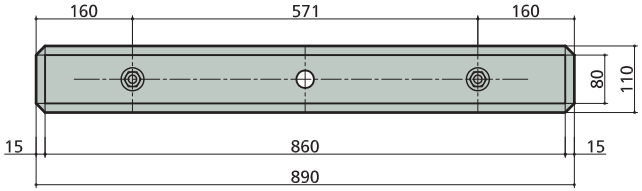

Planta Base

(1) Tubo de acero estructural de 80 x 80 mm y 2 mm de espesor.

(2) Tubo de acero estructural de 50 x 25 mm y 1,6 mm de espesor.

(3) Placa gráfica de chapa de acero galvanizado BWG 18 plegada.


(4) Tornillos de fijación con cabeza tipo ALLEN.

(5) Panel Gráfico Lateral.

(6) Base de Hormigón Premoldeada o ejecutada in-situ.

(7) Perno de fijación empotrado de 1/2".

(8) Perforación entrada eléctrica alternativa para iluminación.

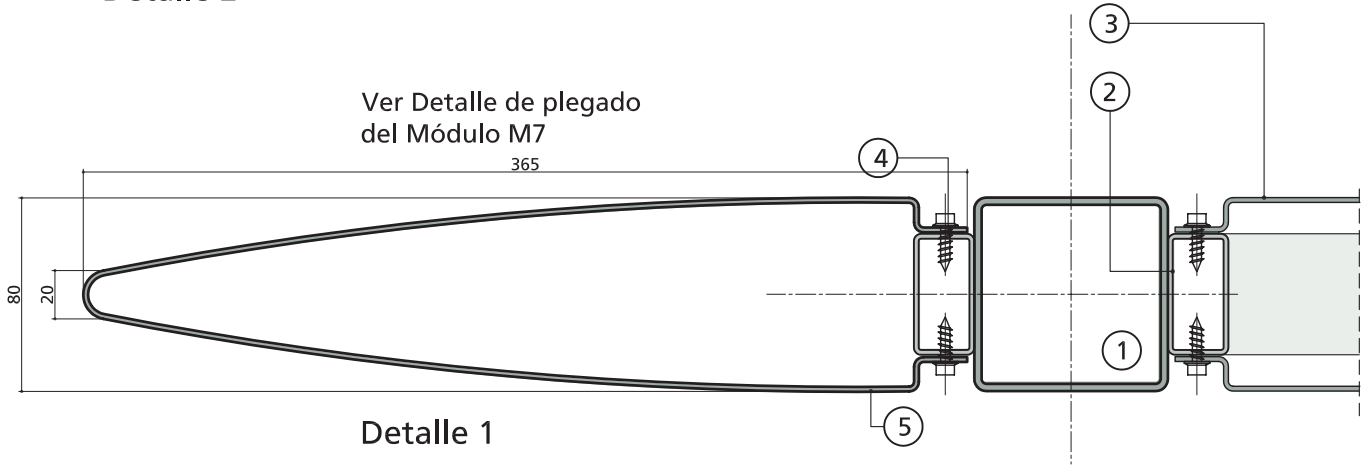

Detalle 1

Señales Tipo S10

Detalles

(1) Tubo de acero estructural de 80 x 80 mm y 2 mm de espesor.

(2) Tubo de acero estructural de 50 x 25 mm y 1,6 mm de espesor.


(3) Placa gráfica de chapa de acero galvanizado BWG 18 plegada.

(4) Tornillos de fijación con cabeza tipo ALLEN.


(5) Perno de fijación a la Base de 1/2"

(6) Base de Hormigón Premoldeado.


(7) Tapa superior de chapa de acero galvanizado BWG 18 plegada.

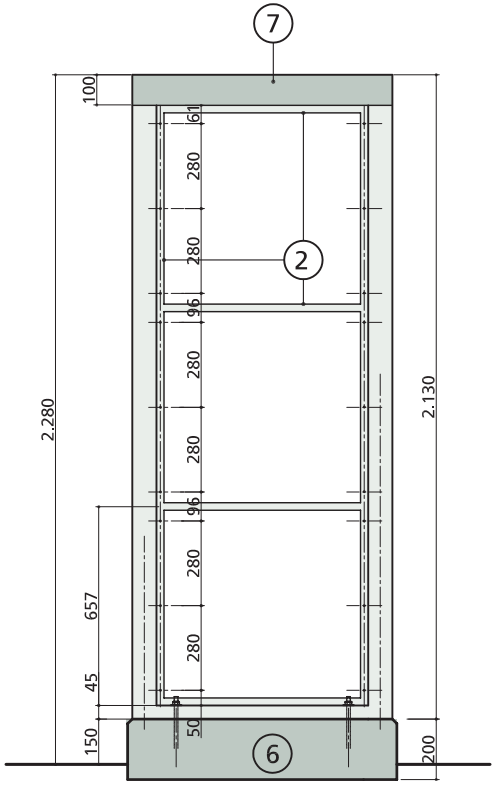


Sección Transversal

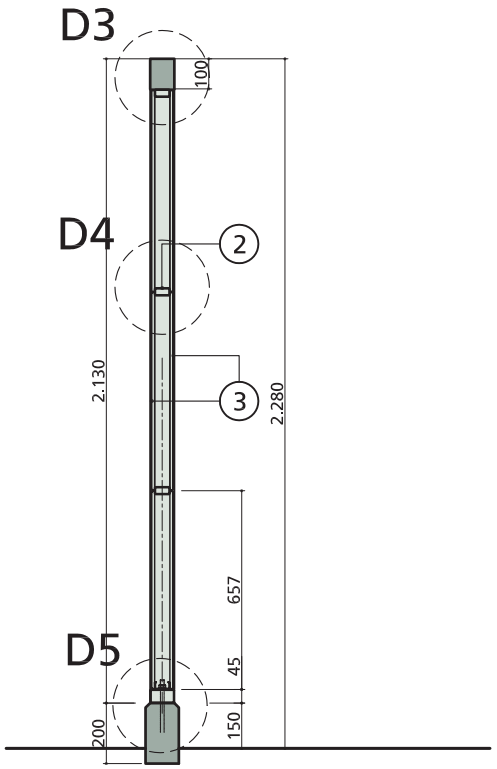


Sección Transversal

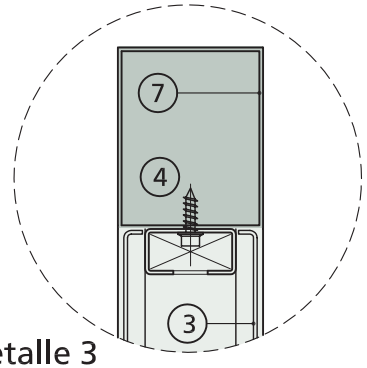

Detalle 3

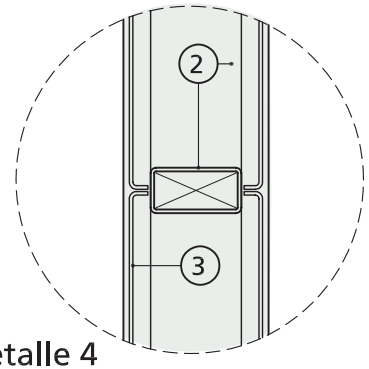

Detalle 4

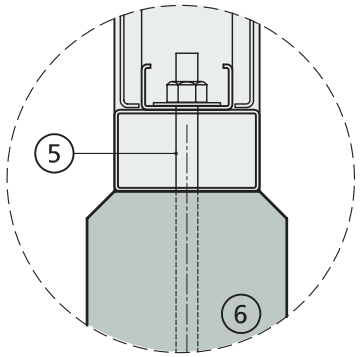

Detalle 5

Señales Tipo S10


Módulos Soporte de Gráfica


Módulo M7
Módulo M8
Módulo M9

Cada **Señal Tipo S10** llevará un juego de **Módulos de Soporte de Gráfica** (Frente y Dorso) de chapa galvanizada calibre BWG18 con el tratamiento superficial detallado en las Especificaciones Técnicas.


Los Módulos son: **1 M7**
6 M8
1 M9

Módulo M7

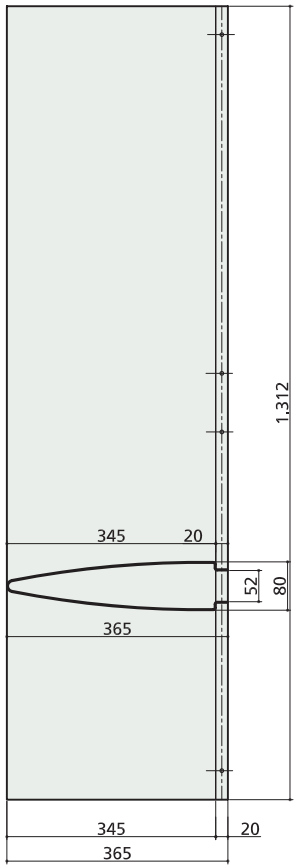

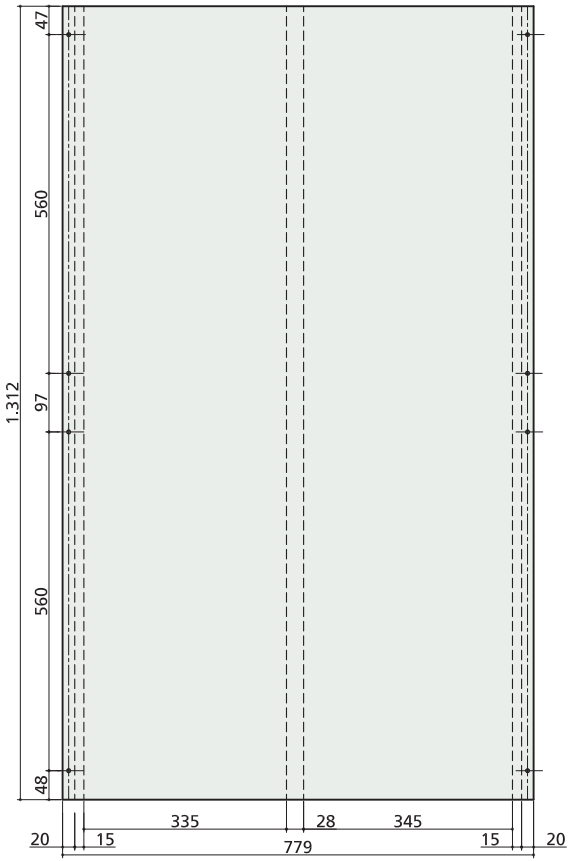

Vista Plegada

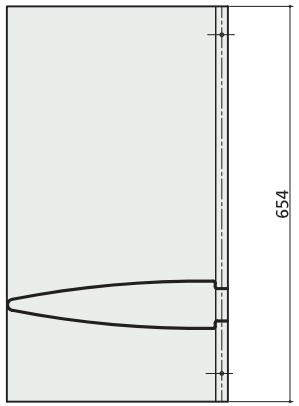


Planta


Módulo M9




Desarrollo de la Chapa

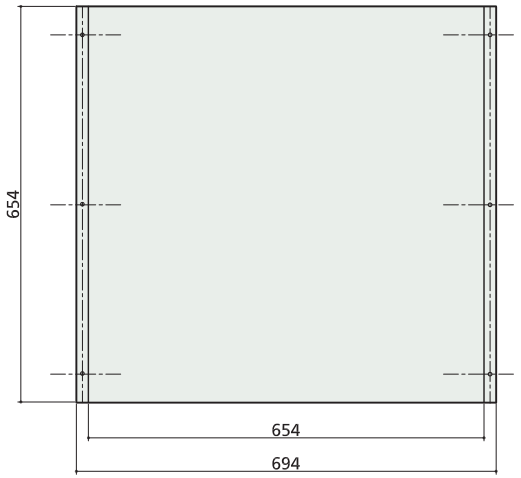

Vista Plegada



Planta

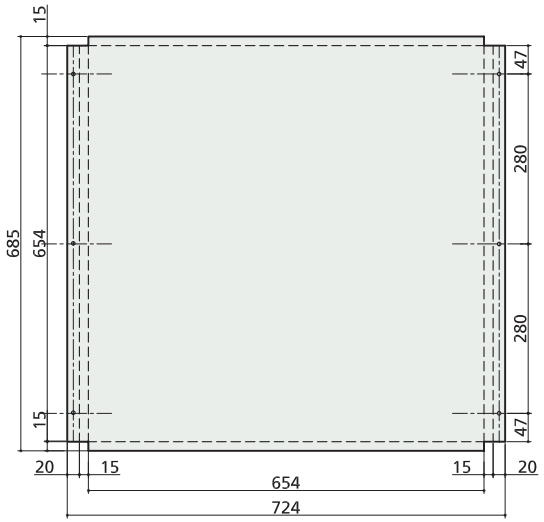

Desarrollo de la Chapa

Módulo M8